

Tehnički list za artikl: MX480232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 800A




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	210,00
Neto visina (mm)	286,00
Neto masa (kg)	13,50
EAN	9004840945157
Disipacija snage (W)	153,60
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Prekidač snage
Norma	EN 60947-2
Nazivna struja (A)	800
Nazivni napon	< 690VAC
Prekidna moć (400V) (kA)	50
Veličina	4
Okidač	Elektronički okidač - Tip EN
Polovi	3
Stupanj onečišćenja	Stupanj 3
IP stupanj zaštite	IP40
Mehanički životni vijek	6000 operation cycles

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivna granična prekidna moć Icu (kA)	50
Nazivna pogonska prekidna moć Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 30kA (Ics)
AC 660/690V	30kA (Icu) / 30kA (Ics)
Električna izdržljivost (radni ciklus)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Maßbild

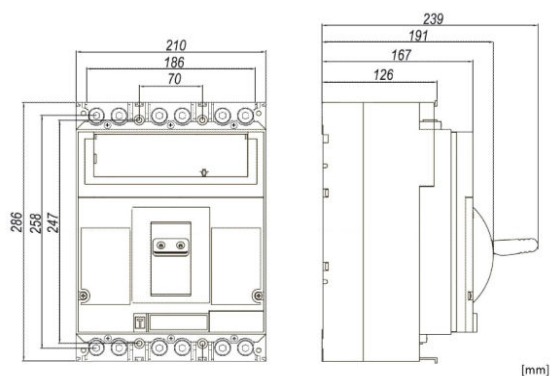

Auslösekennlinie

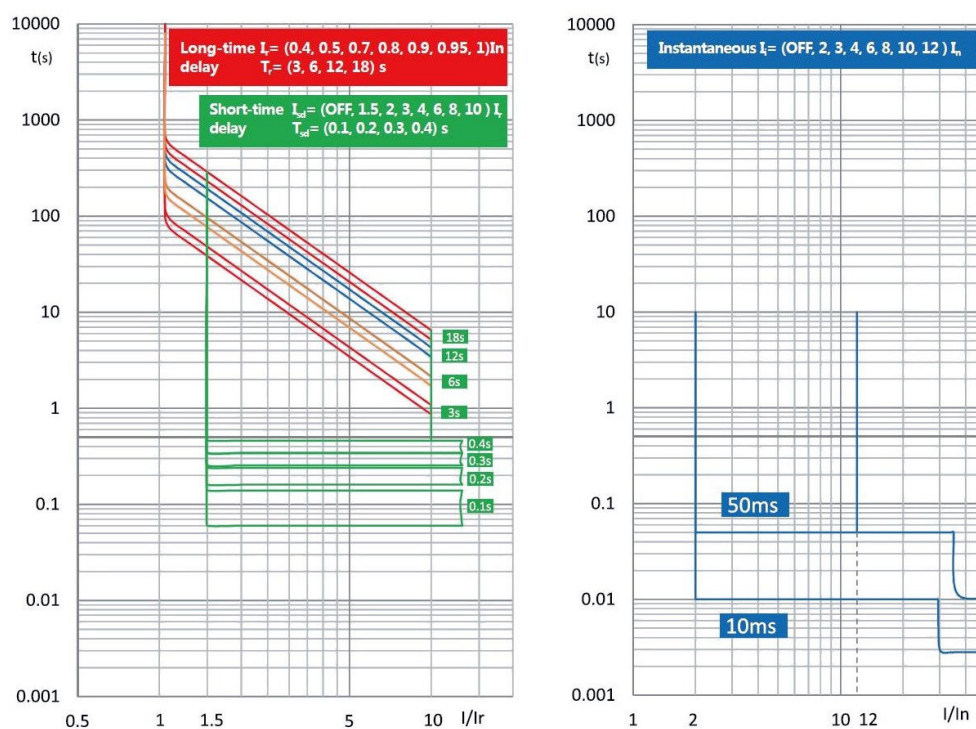


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 800A	MX480232CZ
Dodatni pribor	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m	MX290000
-	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m	MX290001
-	
Širinski produžetak priključaka za 3P MX4, 1000-1250A, 6kom. jedan artikal je 6 komada, za 3-polni MX4 (za gornji i donji dio)	MX490017
Širinski produžetak priključaka za 3P MX4, 1600A, 3 komada Sadržano 6 komada po artiklu za 3-polni MX4 (za gornji i donji dio), Nazivna struja 1600A, Polovi 4	MX490019
Tunel stezaljka 3x95-300mm ² za MX4, max. 1250A, 1 komad Veličina 4, Al/Cu, upravljački priključak: M3, maksimalna struja 1250A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	MX496730
Tunel stezaljka 4x95-240mm ² za MX4, max. 1250A, 1 komad Veličina 4, Al/Cu, upravljački priključak: M3, maksimalna struja 1250A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	MX496731
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX4	MX496870
Podnaponski isklonik za MX4, 220-240V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX499471
Podnaponski isklonik za MX4, 380-415V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX499473
Daljinski isklonik za MX4, 220-240V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX490154
Daljinski isklonik za MX4, 380-415V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX491607
Daljinski isklonik za MX4, 24V DC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX499736
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199411
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199511