

Tehnički list za artikl: AT201050--

Serijski ormar AT, 1-vrata, IP55, 2000x1000x500mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



SCHRACK info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 1.5mm (jednokrilni i dvokrilni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.2mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm
- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1.5mm sastavljena iz:
 - tri dijela, kod širine ormara 400 i 500mm
 - četiri dijela, kod širine ormara 600mm
 - pet dijelova, kod širine ormara 800mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje (ovješena desno). Vrata za lijevo otvaranje (ovješena lijevo) naručiti odvojeno. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-krilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke. Polucilindar 5333. Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Bočne stranice** : ATSW.... u ponudi kao dodatni pribor. Isporuka u paru
- **Krovni panel** : odvojivi

- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni IP55, dvokrilni IP54
- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara što omogućuje povezivanje ormara dok su još na paleti. Ambalaža se može reciklirati. Kod ormara širine 400mm, montažna ploča, donja ploča i okvir vrata nisu sadržani u isporuci
- **Montaža** : pri standardnoj isporuci spremni za međusobno povezivanje. Za samostojeću (kompaktnu) izvedbu potrebno dodati bočne stranice



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.000,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	500,00
Neto masa (kg)	148,40
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
IP stupanj zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	Čelični lim
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	1000
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	500
Debljina zidova kućišta (mm)	1,50
Montažne ploče	Galvanizirani čelik 3mm
Montažna poča - širina (mm)	888
Montažna ploča - visina (mm)	1888
Montažna ploča - dubina (mm)	3
Debljina stijenke vrata (mm)	1,50
Broj podnih limova	3
Opteretivost vrata (kg)	50
Broj vrata	1
Širina podnog lima (mm)	755
Load Capacity Roof Panel (kg)	20
Load Capacity Side Panel (kg)	60
Tip	Serijski ormar
Maksimalna opteretivost (kg)	1000
Opteretivost montažne ploče (kg)	500
Disipacija snage (W)	-1020,00

Mjerni crtež

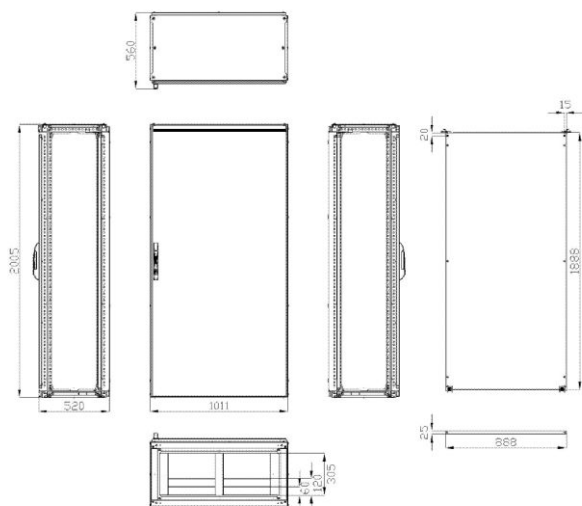


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Serijski ormar AT, 1-vrata, IP55, 2000x1000x500mm (VxŠxD) čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	AT201050
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Bočne str. (par) za AT ormare, 2000x500x1.2 (ŠxVxD), RAL7035 isporuka u paru (lijeva i desna bočna stranica)	ATSW2005
Kut za podnožje (4 komada) AT ormara V=100mm ABS RAL7012 RAL7012, isporuka: 4 kutna elementa s montažnim materijalom	ATSOC104
Kut za podnožje (4 komada) AT ormara V=200mm ABS RAL7012 RAL7012, isporuka: 4 kutna elementa s montažnim materijalom, kod primjene kutnih elemenata visine 200mm, koristiti 2 kompleta po širini (ATSOB) i po dubini (ATSOT) podnožja visine 100mm	ATSOC204
Podnožje prema dubini AT ormara 500x100mm, RAL7012 RAL7012, u isporuci=2 komada (bočni > lijevi i desni dio podnožja)	ATSOT051
Podnožje prema širini AT/KT/WSA ormara, 1000x100mm (ŠxV) za ormare širine 1000mm, RAL7012, isporuka sadrži: 2 komada (prednji i stražnji dio podnožja)	ATSOB101
Set za povezivanje ormara iznutra i izvana Sastoji se od: 4 kutnika za povezivanje, 2 transportna kutnika, 8 M6 pričvrsnika, 5.6m brtvene trake i montažnog materijala	ATCCI060
Transportne ušice M12 za AC i KC ormare PAK=4 komada	ACLE9301

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4	ASDRA400
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm Cijena po komadu	BK14004--B
Montažni nosač s otvorima(preforirani) duljina 2m Cijena po komadu	BK14005--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV) cijena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14035--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cijena po komadu, 1 komad = 2metra	IL14037