

Tehnički list za artikl: BE213200--

Motorna zaštitna sklopka BE2, vel.1, 3-polna, 25-32 A

Class 10A, Tip Motorna zaštitna sklopka, Veličina 1, Strujno područje 25,0-32,0A




Tehnički podaci

Veličina	1
Strujno područje (A)	25,0-32,0
Tip	Motorna zaštitna sklopka
Nazivni radni napon (V)	400/415 660/690
Nazivna pogonska frekvencija (Hz)	50 - 60
Nazivna radna struja (A)	32
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Podesivi raspon struje (A)	23-32
Nazivna struja pri AC-3 (A)	32
Postavljanje vrijednosti okidača kratkog spoja (A)	448
Norma	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Klasa okidanja	Klasa 10A
Polovi	3
Mehanički životni vijek - glavni kontakt (ciklusa)	100000


Tehnički podaci - nastavak


Mehanički životni vijek - pomoćni kontakt (ciklusa)	100000
Maksimalna preklapna frekvencija pri AC-3 po satu	30
Isklop zbog preopterećenja	Termički
Relativna vlažnost zraka (%)	50
Zaštita od strujnog udara	Finger-proof
IP stupanj zaštite	IP20
Tip priključka	Vijčana stezaljka
Presjek priključnih vodiča - glavni kontakt (mm ²)	25
Moment pritezanja (glavni kontakt) (Nm)	6
Ugradbeni položaj maks. vertikalno odstupanje (°)	5
Ugradbeni položaj maks. horizontalno odstupanje (°)	5
Maks. nadmorska visina (m)	2000
Stupanj onečišćenja	Stupanj 3
Glavni kontakti	3 radna
Dodatni pomoćni kontakti	1 radni + 1 mirni
Način montaže	DIN nosač
Veličina osigurača	-
400/415 V (A aM)	250
400/415 V (A gl/gG)	315
690 V (A aM)	160
690 V (A gl/gG)	200
Kratkospojna prekidna moć (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-5 to +40
Vlažnost zraka (%)	50% vlažnost zraka na 40°C
Arcing distance (mm)	50
Nazivna snaga trofaznog motora na 400 V (kW)	15
Nazivna snaga trofaznog motora na 660/690 V (kW)	22
Nazivna snaga trofaznog motora na 415 V (kW)	15

Sheme: Motorna zaštitna sklopka BE2, vel.1, 3-polna, 25-32 A

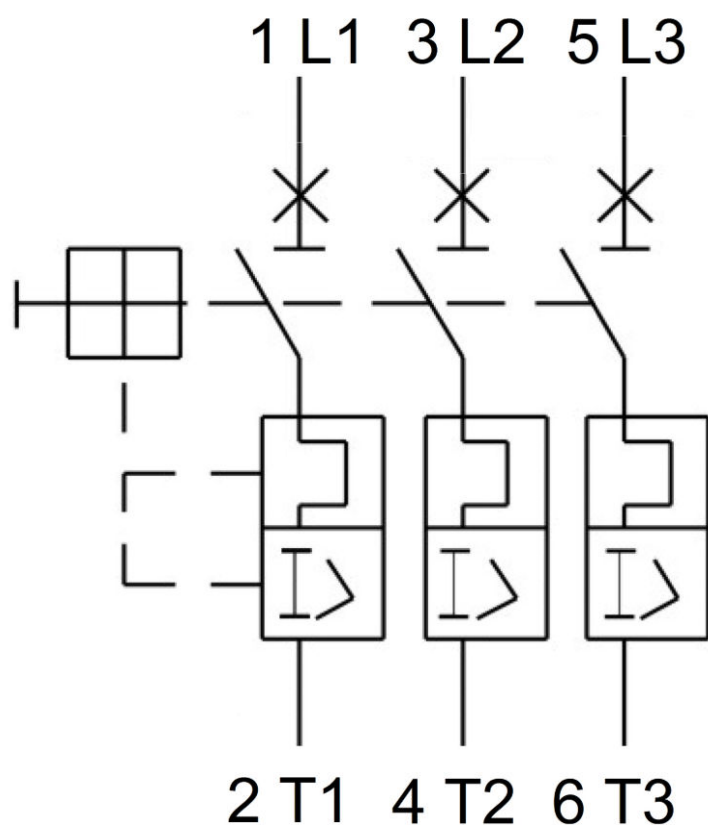

Mjerne skice: Motorna zaštitna sklopka BE2, vel.1, 3-polna, 25-32 A

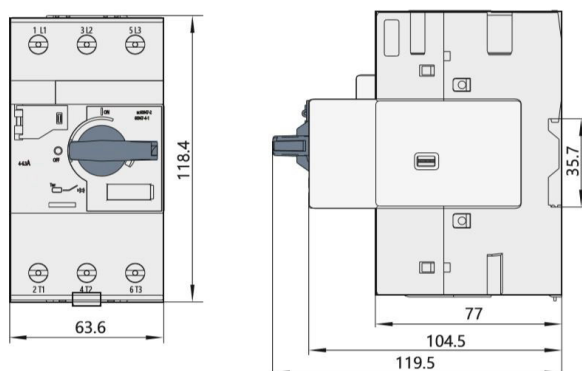

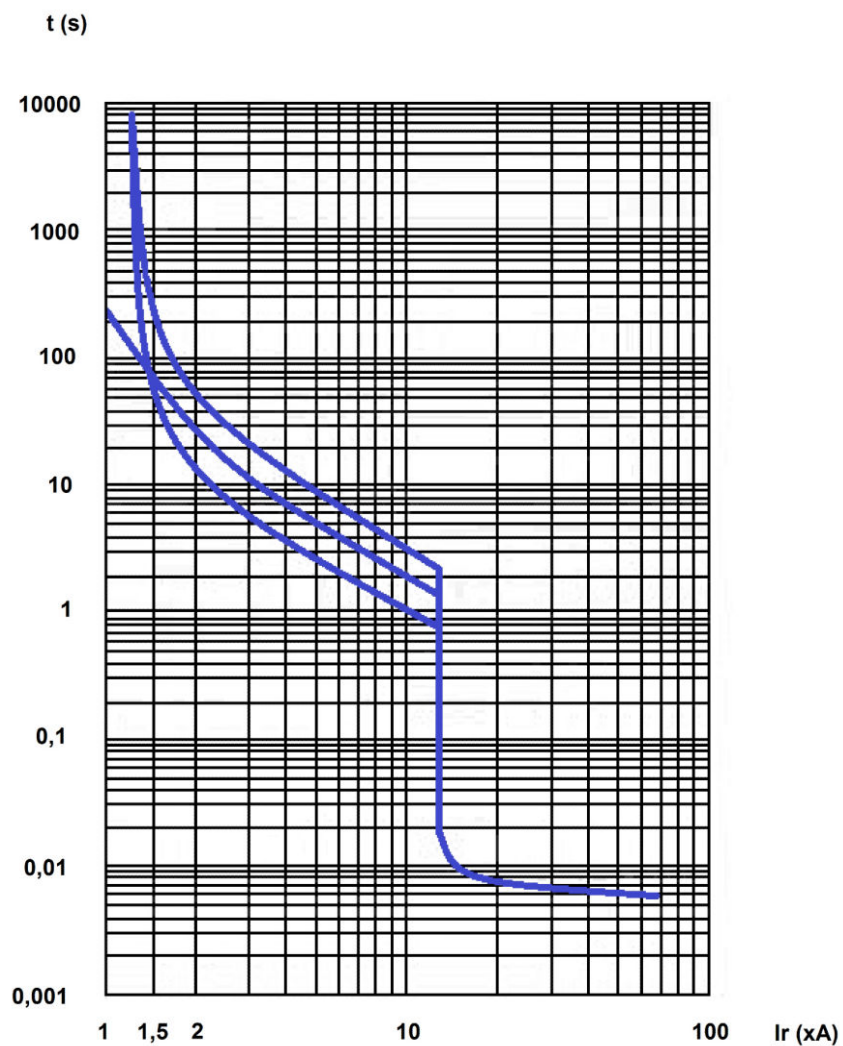Dijagram: Motorna zaštitna sklopka BE2, vel.1, 3-polna, 25-32 A

Dijagram - Motorne zaštitne sklopke serije CUBICO, veličina 1

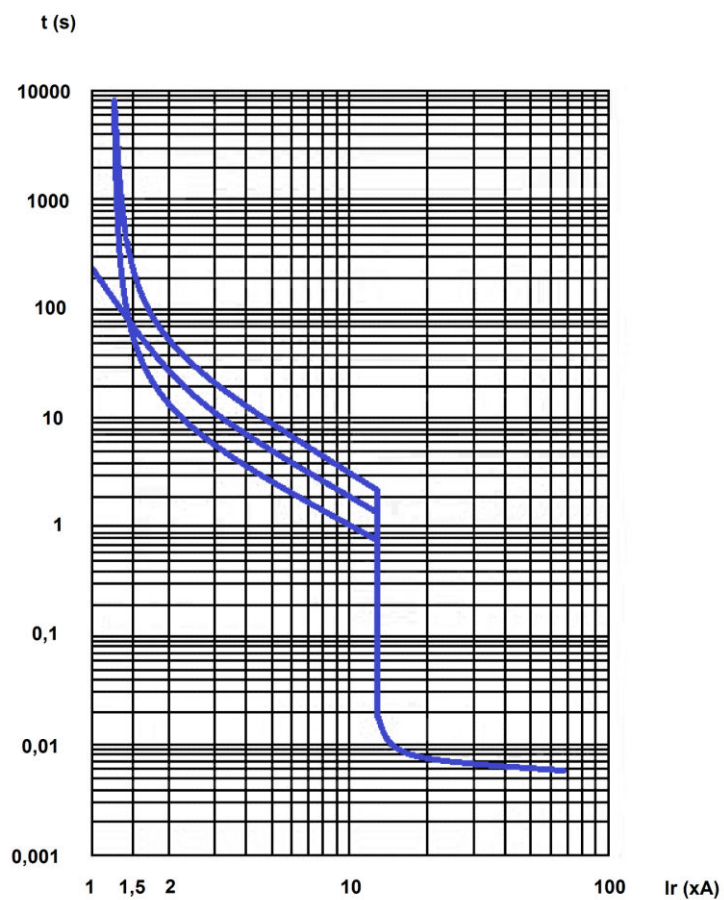


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Motorna zaštitna sklopka BE2, vel.1, 3-polna, 25-32 A	BE213200
Class 10A, Tip Motorna zaštitna sklopka, Veličina 1, Strujno područje 25,0-32,0A	
Dodatni pribor	
Pomoćni kontakt za BE2, prednja montaža, 1 N/O + 1 N/C	BE2ZAF11
Pomoćni kontakt za motorne zaštitne sklopke serije BE2, Ui=250V, Ith=2.5A	
Podnaponski isklapnik za BE2, 230V AC / 50Hz	BE2ZU230
Podnaponski isklapnik za motorne zaštitne sklopke serije BE2, Ui=690V, raspon radnog napona 35-70% Ue	