

Tehnički list za artikl: BE214000--

Motorna zaštitna sklopka BE2. 3-polna, 25-40A

Class 10




Tehnički podaci

Veličina	1
Strujno područje (A)	32,0-40,0
Tip	Motorna zaštitna sklopka
Nazivni radni napon (V)	400/415 660/690
Nazivna pogonska frekvencija (Hz)	50 - 60
Nazivna radna struja (A)	40
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Podesivi raspon struje (A)	30-40
Nazivna struja pri AC-3 (A)	40
Postavljanje vrijednosti okidača kratkog spoja (A)	560
Norma	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-2
Klasa okidanja	Klasa 10A
Mehanički životni vijek - glavni kontakt (ciklusa)	100000
Mehanički životni vijek - pomoćni kontakt (ciklusa)	100000


Tehnički podaci - nastavak


Relativna vlažnost zraka (%)	50
IP stupanj zaštite	IP20
Tip priključka	Vijčana stezaljka
Presjek priključnih vodiča - glavni kontakt (mm ²)	25
Moment pritezanja (glavni kontakt) (Nm)	6
Ugradbeni položaj maks. horizontalno odstupanje (°)	5
Maks. nadmorska visina (m)	2000
Stupanj onečišćenja	Stupanj 3
Veličina osigurača	-
400/415 V (A aM)	250
400/415 V (A gl/gG)	315
690 V (A aM)	160
690 V (A gl/gG)	200
Kratkospojna prekidna moć (kA)	-
400 V	17,50
415 V	17,50
660 V 690 V (A)	2
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-5 to +40
Vlažnost zraka (%)	50% vlažnost zraka na 40°C
Arcing distance (mm)	50
Nazivna snaga trofaznog motora na 400 V (kW)	18,50
Nazivna snaga trofaznog motora na 660/690 V (kW)	37
Nazivna snaga trofaznog motora na 415 V (kW)	18,50

Sheme: Motorna zaštitna sklopka BE2. 3-polna, 25-40A

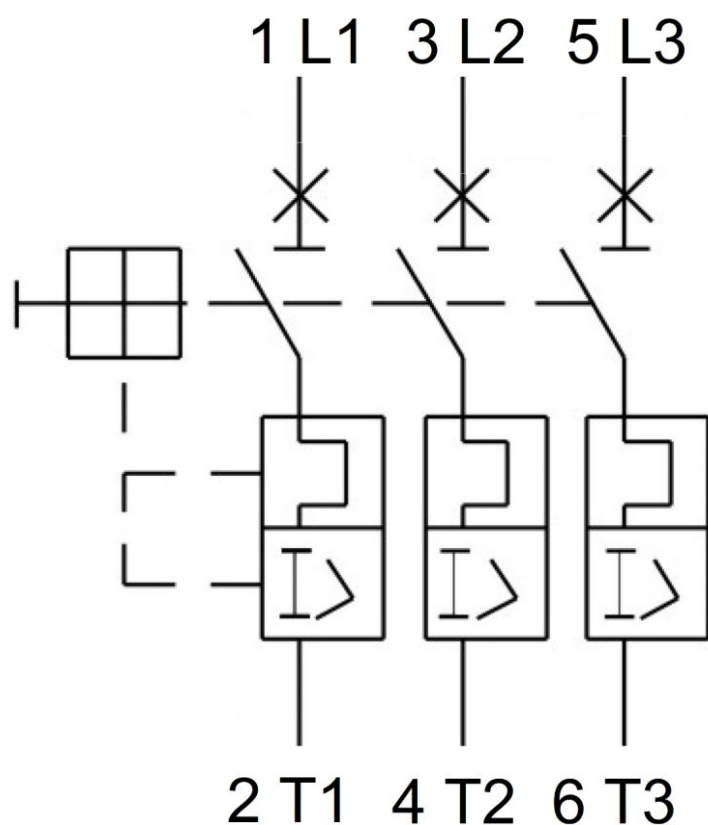


Mjerne skice: Motorna zaštitna sklopka BE2. 3-polna, 25-40A

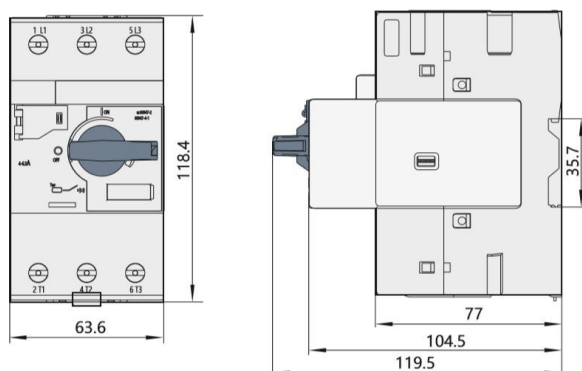

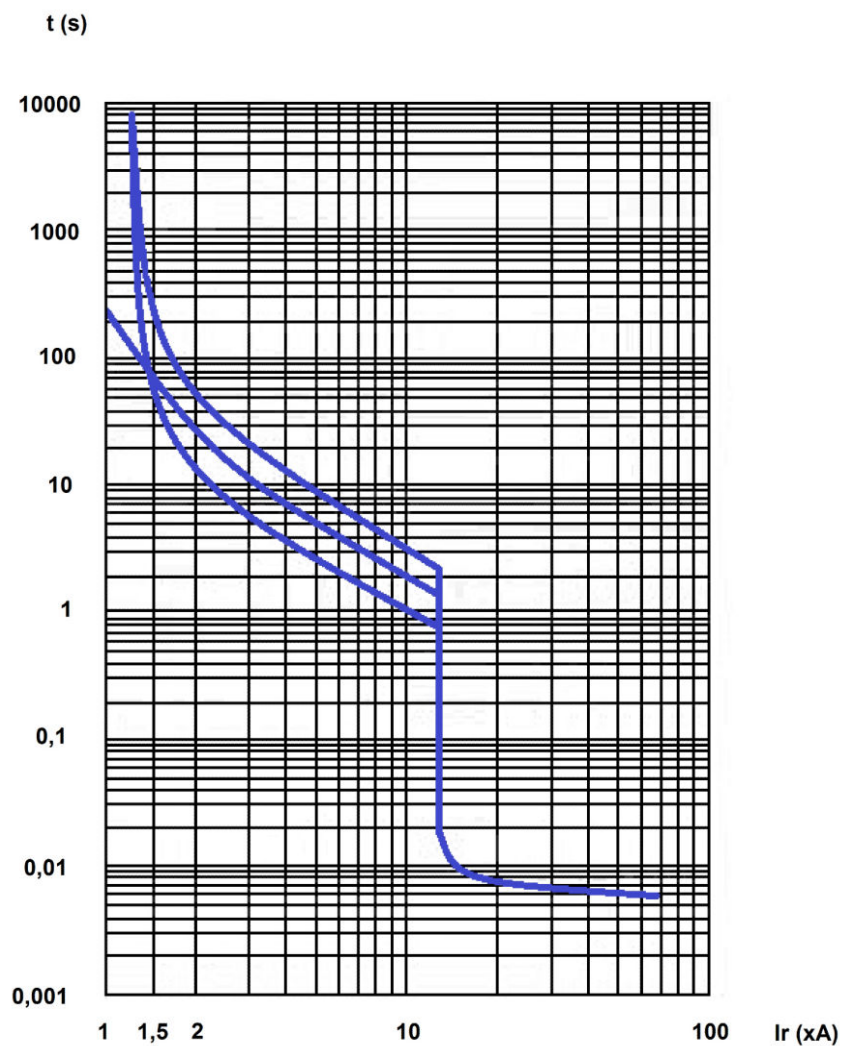Dijagram: Motorna zaštitna sklopka BE2. 3-polna, 25-40A

Dijagram - Motorne zaštitne sklopke serije CUBICO, veličina 1

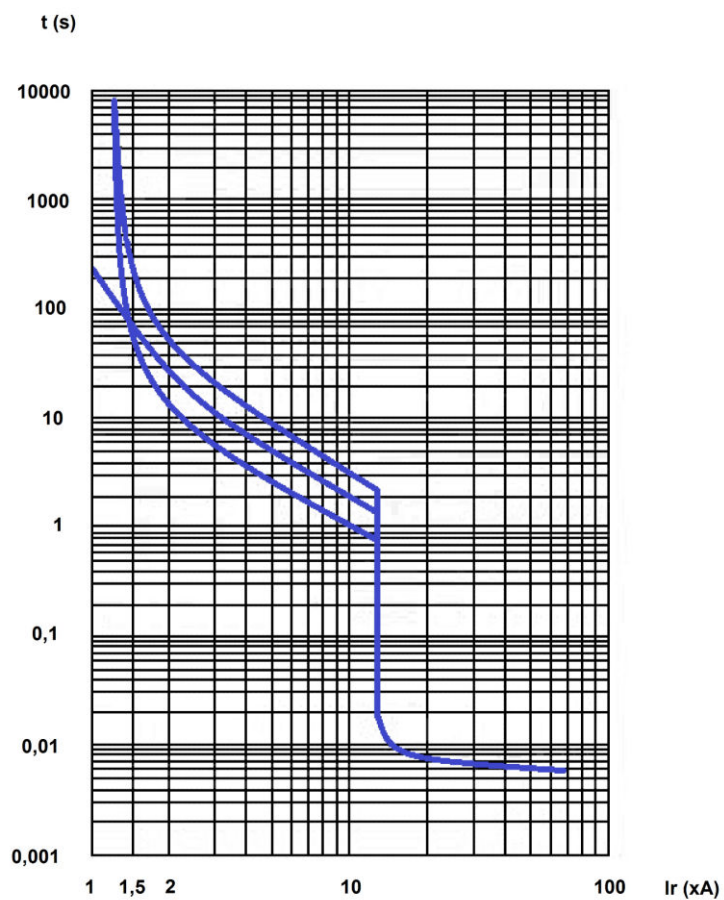

OPIS

KAT. BROJ

Motorna zaštitna sklopka BE2. 3-polna, 25-40A

BE214000

Class 10