

Tehnički list za artikl: BK0852032F

Plastični okvir s prozirnim vratima za 3-redne BK085, IP40

BEZ UZIDNE KADE koja se (ako je potrebna) naručuje odvojeno: BK0850532A (uzdna kada za šuplji zid) ili BK0850032A (uzdna kada za puni zid), isporuka sadrži: plastični okvir s prozirnim plastičnim vratima, prednju masku (pokrov uređaja), 3x DIN šina (36+6 modula) i N/PE vijčane sabirnice



SCHRACK-Info


- 1- to 4-row frames with transparent plastic door
- Series BK085
- DIN-rails and module cover included
- For completion, one wall box is necessary:
 - 1- to 4-row for solid wall or partition wall
- Material Frame + Door: 1 mm ABS
- Protection class: II
- Degree of protection: IP40
- Impact resistance: IK07
- Frame: RAL 9003 (Signal white)
- Door: Transparent



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	346,00
Neto visina (mm)	592,00
Neto dubina (mm)	36,00
Neto masa (kg)	2,00
EAN	9004840890068
Disipacija snage (W)	-44,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Bezhalogena	Da
IP stupanj zaštite	IP40
Klasa zaštite	2
Udarna čvrstoća	IK07

Dimensions Frame with Plastic Door Transparent

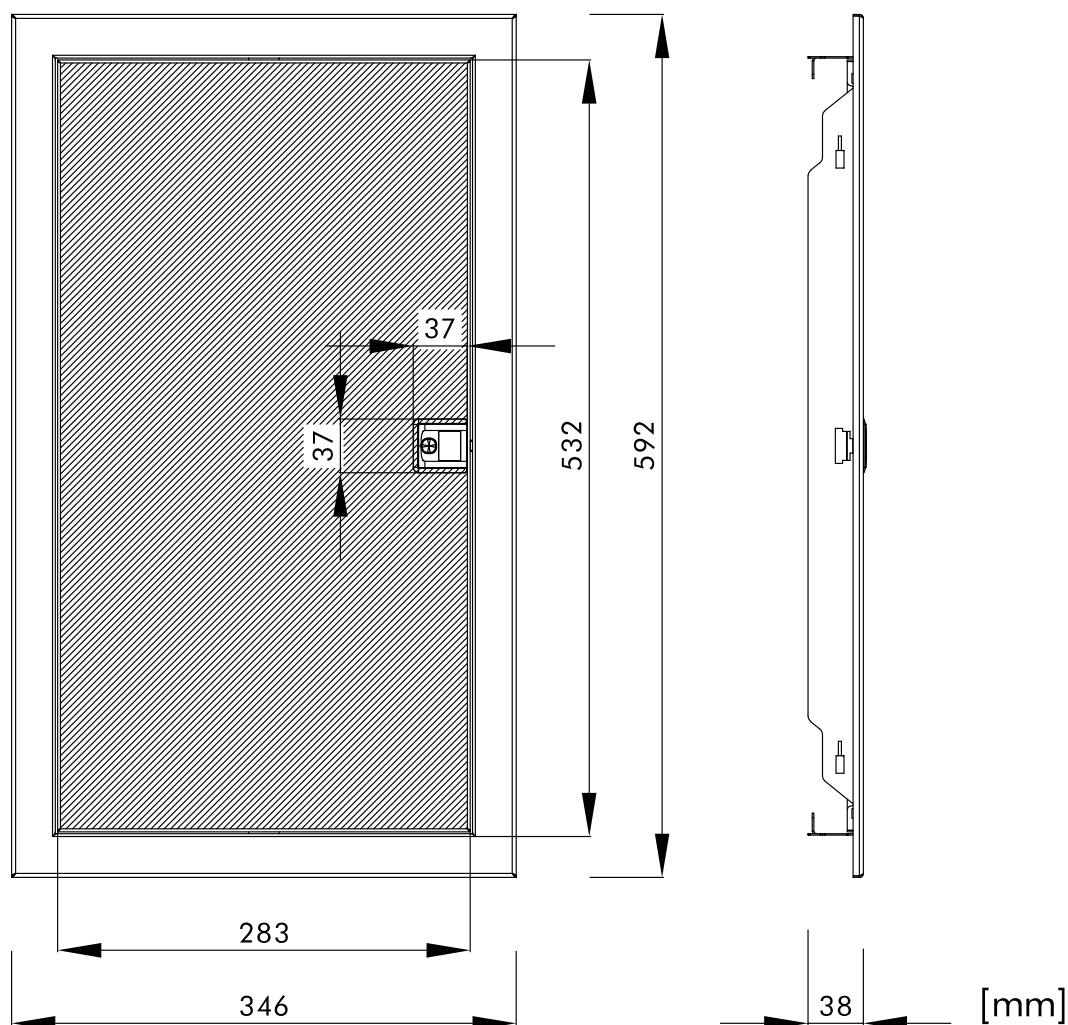

OPIS

KAT. BROJ

Plastični okvir s prozirnim vratima za 3-redne BK085, IP40

BEZ UZIDNE KADE koja se (ako je potrebna) naručuje odvojeno: BK0850532A (uzdna kada za šuplji zid) ili BK0850032A

(uzdna kada za puni zid), isporuka sadrži: plastični okvir s prozirnim plastičnim vratima, prednju masku (pokrov uređaja), 3x DIN

BK0852032F

šina (36+6 modula) i N/PE vijčane sabirnice