


Tehnički list za artikl: BS990072--

Sabirnica, 1-polna, N+1/1MW FID, 10mm², 1m, za AI seriju, plava

prikladna za elektroničke FID zaštitne uređaje serije AI, metarska, 1-polna, jezičasta, skrativa, 10mm², 56korak, korak=18mm

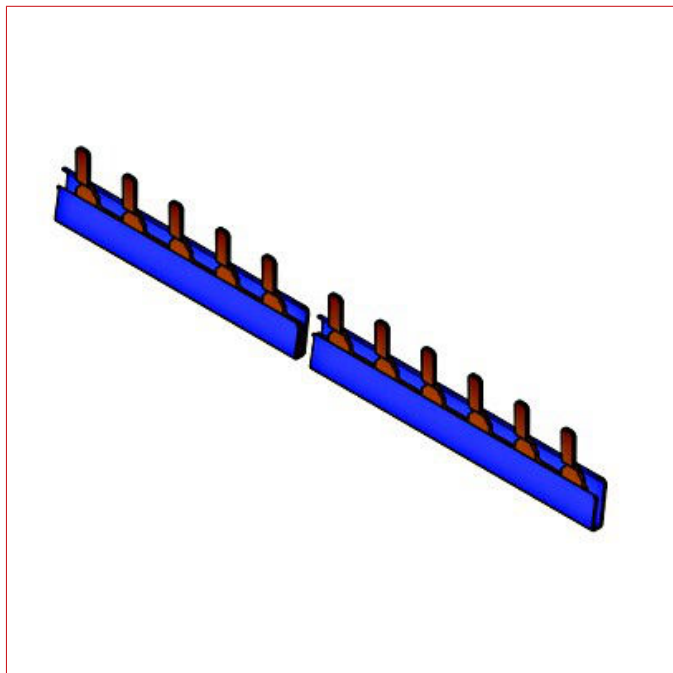

Tehnički podaci

Presjek (mm ²)	10
Norma	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Materijal	E-Cu-ETP
Izolacijski materijal	Polivinilklorid (PVC)
Bezhalogena	no
Prenaponska kategorija	3
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	4kV
Nazivni napon	240/415VAC/DC
Stupanj onečišćenja	Stupanj 2
Otpor praćenja	CTI 600
Disipacija snage (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Nazivna struja kratkog spoja	≤50kA
Maks. dozvoljeni predosigurač za zaštitu od kratkog spoja (A gG)	100A gL

Tehnički podaci - nastavak

Min. zračni razmak	≥3,0mm
Min. creepage distance	≥5,0mm
IP stupanj zaštite	IP20

Mjerne skice: Sabirnica, 1-polna, N+1/1MW FID, 10mm², 1m, za AI seriju, plava




Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sabirnica, 1-polna, N+1/1MW FID, 10mm ² , 1m, za AI seriju, plava prikladna za elektroničke FID zaštitne uređaje serije AI, metarska, 1-polna, jezičasta, skrativa, 10mm ² , 56korak, korak=18mm	BS990072
Potrebni pribor	
Krajnji komad za sabirnicu 1-pol, plavi	BSA90108
Dodatni pribor	
Zaštitni pokrov žuti Cover for reserve spaces on the busbar	BSB00303