

Tehnički list za artikl: DSS4260103

Serverski ormar 600x1970x1000mm (ŠxVxD), 19", 42U, do 1500kg

stražnja dvostruka vrata perforirana, bez podnožja, IP30



SCHRACK info

Ovaj 19" samostojeći serverski ormar namijenjen je prvenstveno za računске centre i serverske sobe. 19" serverski ormar u IP30 zaštiti primjenjuje se tamo gdje se ugrađuje oprema većih težina, kao što su serveri, besprekidna napajanja, itd. Vrata i bočne stranice ovog 19" serverskog ormara su odvojive i omogućuju laganu ugradnju opreme kao i naknadnu ugradnju ili pristup već ugrađenoj opremi sa svih strana ormara. Ovaj 19" serverski ormar IP30 je širine 600mm, visine 1970mm i dubine 1000mm. Hlađenje ugrađene opreme može biti pasivno ili aktivno. Pasivno hlađenje je osigurano kroz proreze na vrhu i dnu ormara, a aktivno hlađenje je osigurano naknadnom ugradnjom opcionalnih ventilatorskih jedinica. Schrack Technik 19" serverski ormar osigurava veliku fleksibilnost uvođenja kabela kroz velik broj pripremljenih otvora na samom ormaru ili kroz uvode u podnožju ormara koje se isporučuje kao opcija.

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	600,00
Neto visina (mm)	1.970,00
Neto dubina (mm)	1.000,00
Neto masa (kg)	131,00
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Visina	42U-1970mm
Boja	RAL 7035 / RAL 5005 (svijetlo siva / plava)

Mjerne skice: Serverski ormar 600x1970x1000mm (ŠxVxD), 19", 42U, do 1500kg

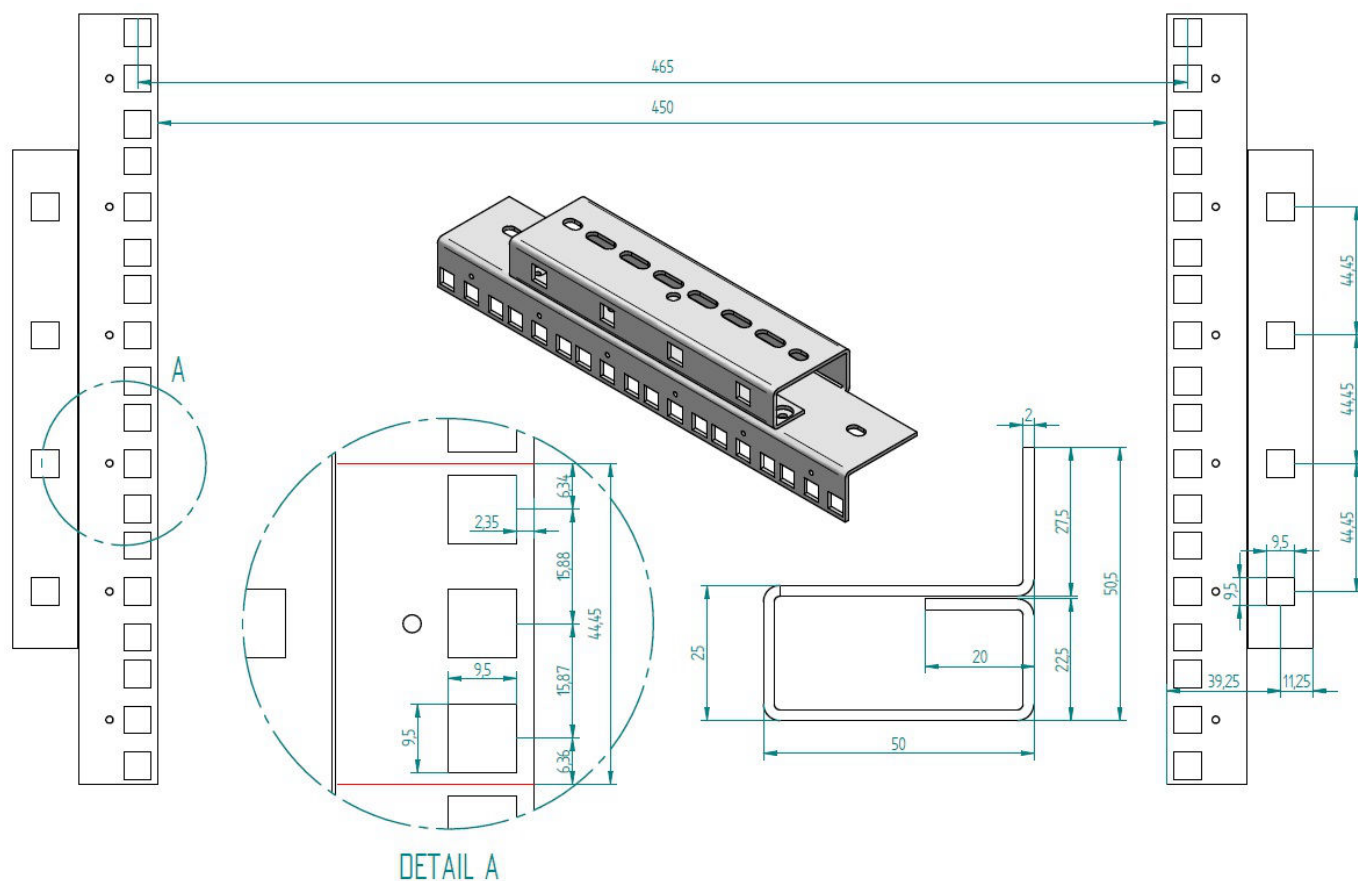


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Serverski ormar 600x1970x1000mm (ŠxVxD), 19", 42U, do 1500kg stražnja dvostruka vrata perforirana, bez podnožja, IP30	DSS4260103
Dodatni pribor	
Polucilindar brava, EK 333 s 1 ključem	DV900333
Krovni panel s četkom za uvod kab. za DS ormare, 2U, RAL7035	DBK24800
Krovna vent. jedinica, 2xventilator 35W i termostat, 19", 4U	DLT44802-A
Podnožje, bočne stranice, par, za ormare DSS, D=1000mm Max.Load = 1800kg, RAL7035 Lightgrey	DSSOT1210
Podnožje, pred./zad. pokrov perf.+filter, Š=600 za DS,-Z,-SS	DSOF1263
19" vodilica kabela s 5 velikih metalnih prstena 80x40, 1U	DBC14805
19" vodilica kabela s 5 velikih prstena 70x40, 1U, RAL7035	DBK14805
19" fiksna polica do maks. 80kg, d=450mm, 1U, RAL7035	DFS14845-C
19" napojna letva s 9xšuko, alu 1U, kabel 3m, RAL7035	IU070114-3
19" napojna letva sa 7xshuko+prenaponska zaštita, 1.25U kabel s utikačem 2m, RAL7035	IU070113
19" Napojna letva, 9xšuko+prekidač 1U, kabel 2m, crna, alu ALU profil	Q7070114-A
19" Napojna letva, 7xšuko+prekidač, prenap.zaštita, crna 1U, kabel 2m, alu profil, crna	Q7070113-A
IT METER LINE nap. letva, pasivna, ul:CEE 16A crv., izl:12xC13	HSMPP312
IT METER LINE nap. letva s mj. snage, 36xC13+6xC19, eth., 2xsen	HSMPM336
Okomiti nosač nap. letve za 600 i 800mm širine DSS ormara 1U, 1 pak = 2 kom., za napojne letve s 19" montažom, montaža na kućište ormara, uklj. montažni set	DSSPDU010
Okomiti nosač nap. letve za 600 i 800mm širine DSS ormara 2U, 1 pak = 2 kom., za napojne letve s 19" montažom. Montaža na kućište ormara, uklj. montažni set	DSSPDU021
Okomiti nosač nap. letve za 600 i 800mm širine DSS ormara 2U, 1 pak = 2 kom., za napojne letve s montažom na gumb. Montaža na kućište ormara, uklj. montažni set	DSSPDU022
19" set-vijci M6, kavezne matice i podložne pločice(50 kom.)	DSSRA050
19" montažna ploča, 14U, čelična, perforirana	DMP1914
LED rasvjeta za ormare, magnet, 230VAC, s kontaktom za vrata automatski u radu čim se otvore vrata, vanjsko napajanje	DTLIGHT01
Preklopnik 24xRJ45 10/100/1000T, bez vent., unut. napajanje Metalno kućište, 19"	QLGSW2457
Prespoini panel 19", prazan, za 24 modula (SFA)(SFB), 1U svjetlo siva, jezičac prespojnog kabela okrenut prema dolje	HSE0240GS