

Tehnički list za artikl: DTS478010-

Serverski samost. ormari 19" 47U, IP20, 800x2176x1000 ŠxVxD

crni RAL9005, nosivost 1000 kg



SCHRACK-Info

Serverski ormari za poslužitelje uglavnom se koriste u podatkovnim centrima i serverskim sobama gdje je potrebno povećano opterećenje kao što su serveri, besprekidna napajanja i sl.

Maksimalno opterećenje je 1000 kg.

Prednja vrata: Perforirana (70%) metalna vrata.

Stražnja vrata: Perforirana (70%), dvostruka metalna vrata.

Bočne stranice serverskog ormara mogu se ukloniti i omogućuju lak pristup instalacijama sa svih strana.

Hlađenje serverskog ormara može biti aktivno i pasivno.

Pasivno hlađenje je omogućeno perforiranim metalnim vratima, a aktivno krovnim ventilatorskim jedinicama.

Serverski 19" ormari tvrtke Schrack Technik imaju brojne mogućnosti uvida kabela zahvaljujući mnogobrojnim pripremljenim otvorima u gornjem dijelu ormara.

TEHNIČKI PODATCI


- Boja: crna RAL9005
- Kut otvaranja ulaznih vrata je do 230°C
- Visina: 47U
- Širina: 800 mm
- Dubina: 1000 mm
- Stupanj zaštite: IP20
- Maksimalno opterećenje: 1000kg
- Vrata: Stražnja vrata su standardno 70% perforirana, dvostruka vrata sa sustavom zaključavanja u 3 točke. Prednja vrata jednostruka 70% metalna perforirana, sa sustavom zaključavanja u 4 točke i zakretnom ručicom i bravom, crna RAL9005.

- Bočne stranice se mogu zaključati i ukloniti pomoću cilindrične brave.
- Ventilator: Montaža je s krova, bez ometanja instalirane opreme ili kabela unutar ormara.
- Mogućnost ulaza kabela: U gornjem poklopcu s kliznim gumenim rubom.
- Konstrukcija ormara: 19" nosivi profili savinuti 4 puta radi postizanja čvrstoće. Debljina lima od 2,0mm osigurava visoku elastičnu čvrstoću. 19" nosivi profili izrađeni su od čelika s premazom cinka od 8 – 12 mikrona za otpornost na koroziju.




Tehnički podaci


Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	2.176,00
Neto dubina (mm)	1.000,00
Neto masa (kg)	144,00
EAN	9004840895414
Min. temperatura okoline (°C)	5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Visinska jedinica	47
IP stupanj zaštite	IP20

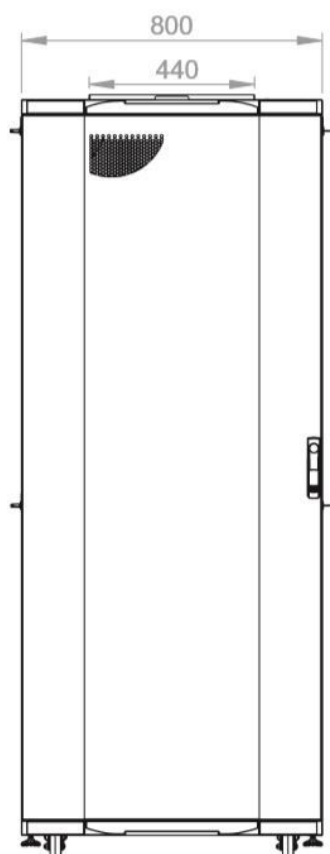Mjerne skice: Serverski samost. ormari 19" 47U, IP20, 800x2176x1000 ŠxVxD

Front view

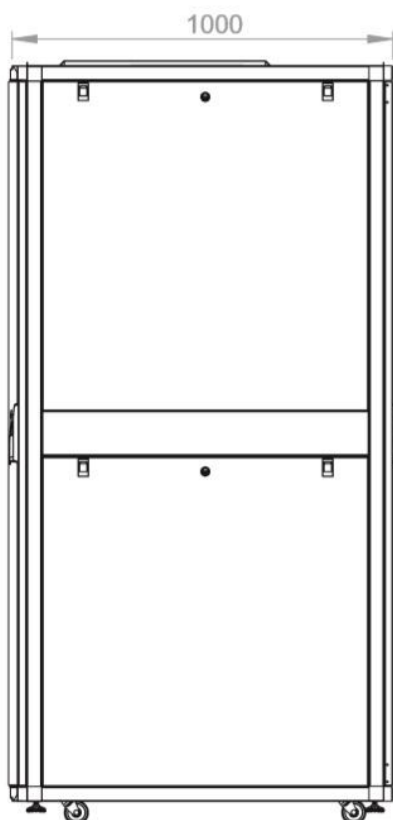


Side view

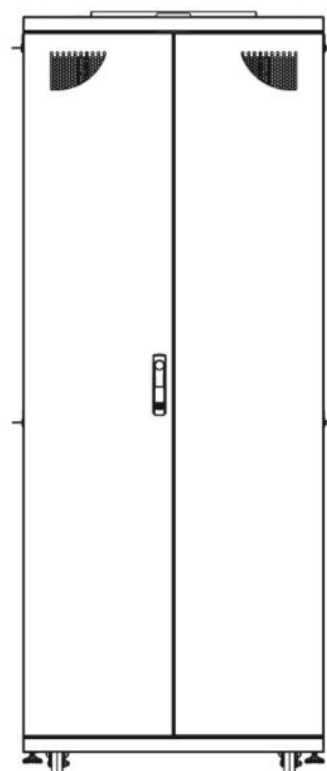


Rear view


Mjerne skice: Serverski samost. ormari 19" 47U, IP20, 800x2176x1000 ŠxVxD

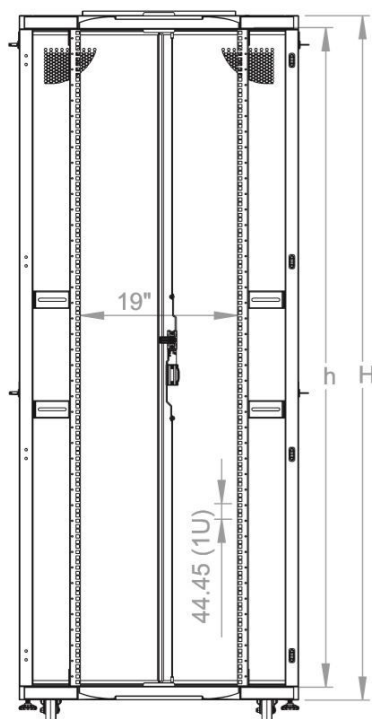

Front inside view

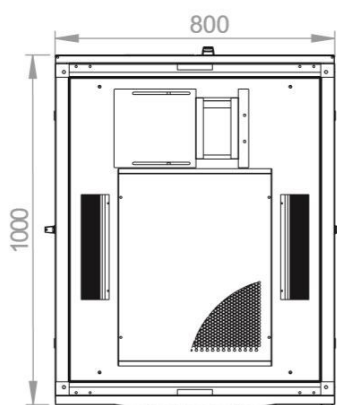


Top view

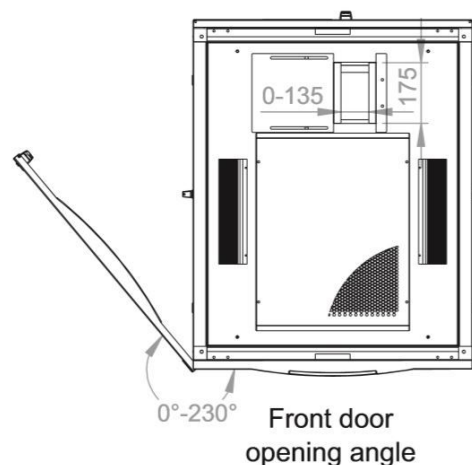


Front door opening angle

Mjerne skice: Serverski samost. ormari 19" 47U, IP20, 800x2176x1000 ŠxVxD

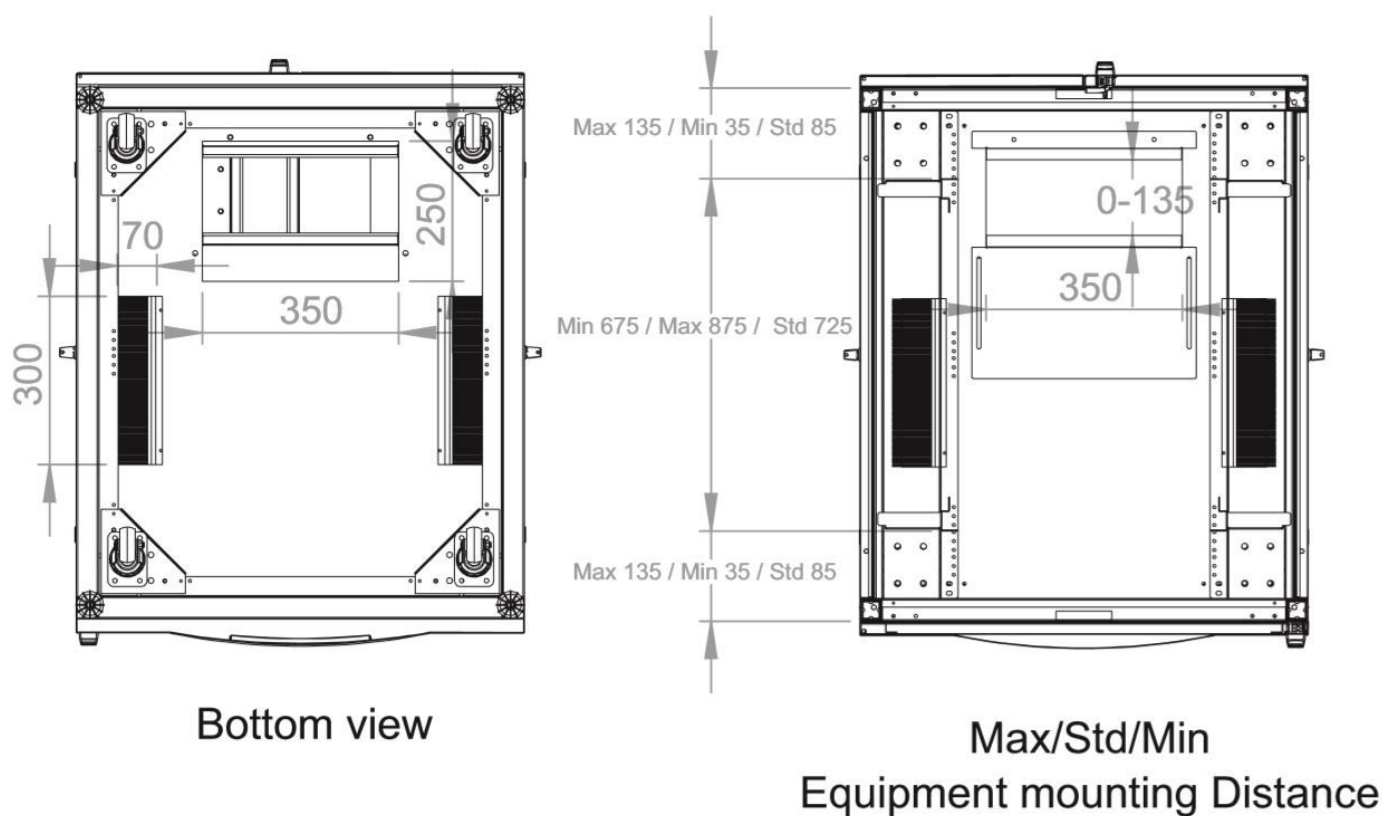

Mjerne skice: Serverski samost. ormari 19" 47U, IP20, 800x2176x1000 ŠxVxD

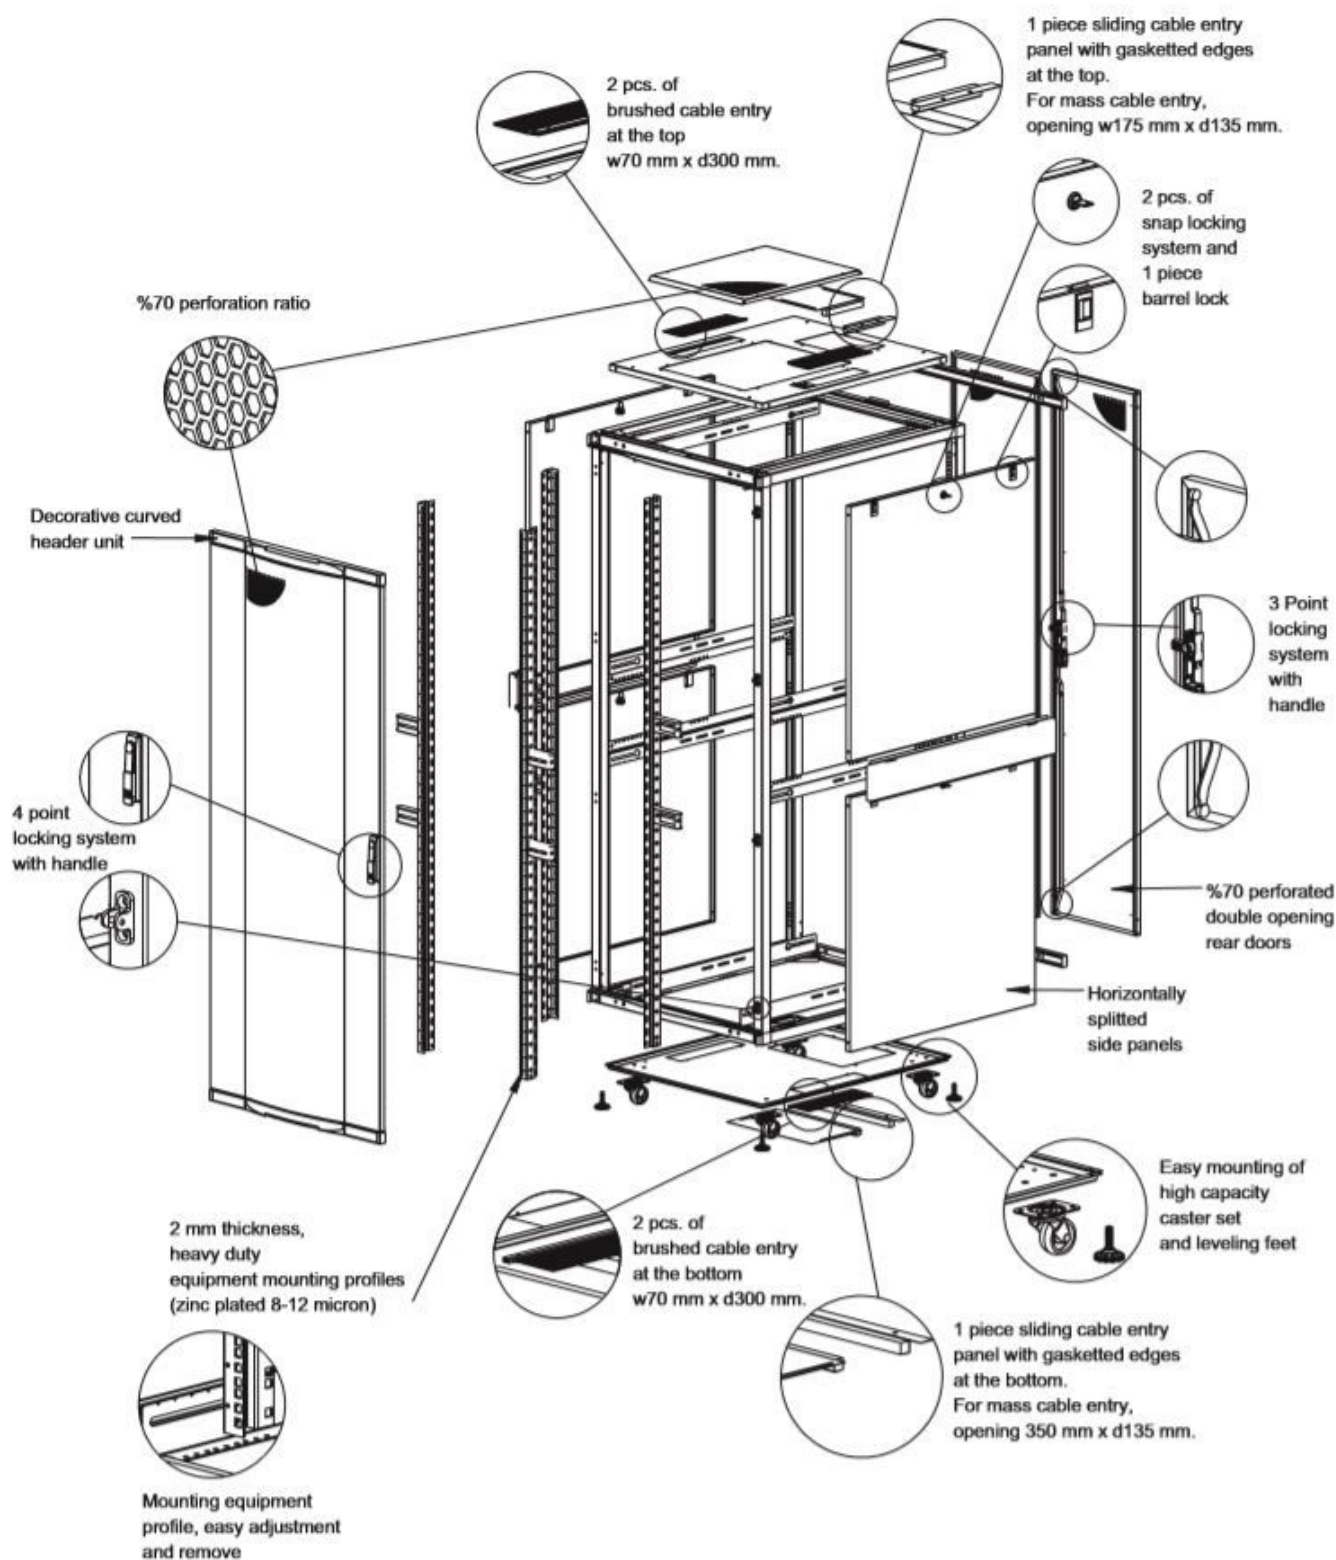

OPIS

KAT. BROJ

Serverski samost. ormari 19" 47U, IP20, 800x2176x1000 ŠxVxD
crni RAL9005, nosivost 1000 kg

DTS478010