

Tehnički list za artikl: EV211021--

Dvostruka utičnica sa zatikom, s poklopcem, horizontalna, IP54

nazidna, nazivna struja: 16A, na oprugu (utične priključne stezaljke), tvornički predožičena, sa zaštitom od dodira



SCHRACK info

Robust surface-mounted protective contact socket outlet with increased protection against accidental contact made of durable and weather-resistant, glass-fibre reinforced thermoplastic. The socket is IP54 splash-proof and offers additional protection against dust. Furthermore, it is resistant to chemicals and elevated temperatures and at the same time has a high impact strength (IK05). Up to three cables can be routed through the sealing diaphragm both above and below the switch.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	84,00
Neto širina (mm)	148,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto masa (kg)	0,21
Serijski	VISIO IP54
Tip proizvoda	Šuko utičnica
Način ugradnje	AP

Tehnički podaci - nastavak

Način pričvršćenja	Vijak
Boja	siva
Tip priključka	Utična stezaljka
Dopušteni kabeli	Kruti
Dopušteni presjek (mm ²)	1,5 und 2,5
Materijal	ABS
Okoliš	bezhalogeno
Trajnost	ROHS
Ispitni znak	VDE
Dimenzije (mm)	168x74x56

Abmessungen (mm)

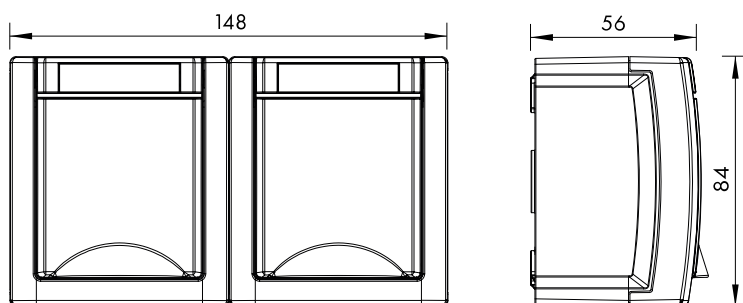


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dvostruka utičnica sa zatikom, s poklopcem, horizontalna, IP54 nazidna, nazivna struja: 16A, na oprugu (utične priključne stezaljke), tvornički predožičena, sa zaštitom od dodira	EV211021
Dodatni pribor	
Adapter za vertikalno proširenje VISIO IP54 sklopki/utičnica	EV217002