


Tehnički list za artikl: HLP03T002V

Optički završetak ST, 50/125µm OM3, 2.0m, 12 kom, klasa B

U boji

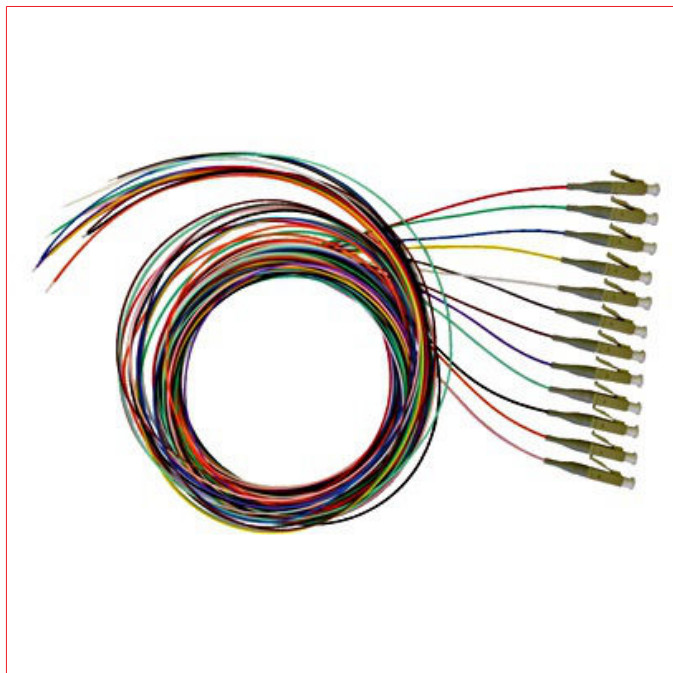

OM3

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	120,00
Neto visina (mm)	15,00
Neto masa (kg)	0,12
Proizvod	Pigtail
Varijanta	12-dijelni set
Maks. dužina trake (mm)	1000
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uklopno prigušenje tipično (dB)	0,12
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	≥ 35
Vlakno (µm)	multimodno 50/125µm OM3
Primarna zaštita (µm)	250
Sekundarna prevlaka (µm)	900

Tehnički podaci - nastavak

Boja žile (12-set) prema IEC 60304	crvena, zelena, žuta, bijela, siva, jubičasta, tirkizna, crna, narančasta, roza
Vlakna - Norma	IEC 60793-2-10
Tipovi utikača	ST
Boja utikača	Metal
Promjer ferule (mm)	2,5
Plugging cycles	500
Utikač - Norma	IEC 61754-2
Vlačna čvrstoća (N)	5
Norma	IEC 61753-1

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Optički završetak ST, 50/125µm OM3, 2.0m, 12 kom, klasa B	HLP03T002V
U boji	