


Tehnički list za artikl: HLP09E002V

Optički završetak LWL E2000/Apc 9μm

u boji, PREMIUM

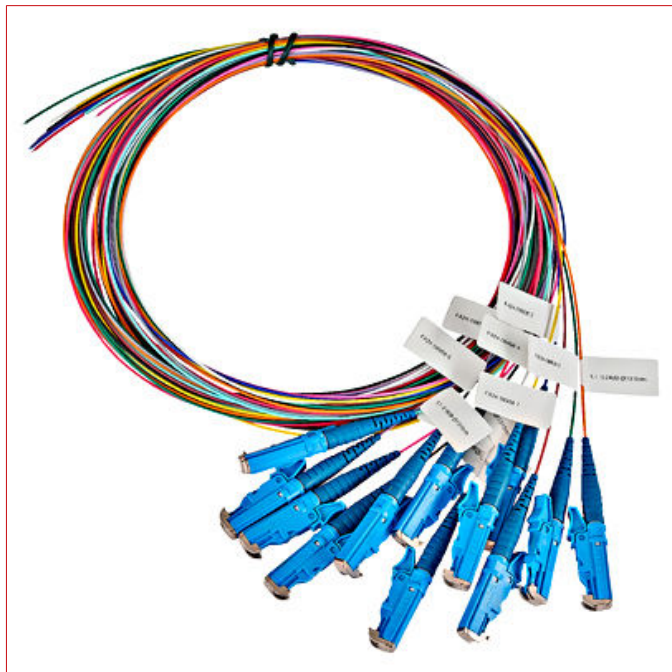

OS2

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	120,00
Neto masa (kg)	0,12
Utikač - Norma	IEC 61754-15
Tipovi utikača	E2000
Vlakno	singlemodno 9/125μm OS1
Uklopno prigušenje tipično (dB)	0,12
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	≥ 50
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Proizvod	Pigtail
Varijanta	12-dijelni set
Duljina (mm)	2000
Maks. dužina trake (mm)	1000
Primarna zaštita (μm)	250
Sekundarna prevlaka (μm)	900

Tehnički podaci - nastavak

Boja žile (12-set) prema IEC 60304	crvena, zelena, žuta, bijela, siva, jubičasta, tirkizna, crna, narančasta, roza
Vlakna - Norma	IEC 60793-2-50
Boja utikača	Plava
Promjer ferule (mm)	2,5
Ciklusa umetanja	500
Vlačna čvrstoća (N)	5
Norma	IEC 61753-1

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Optički završetak LWL E2000/Apc 9µm u boji, PREMIUM	HLP09E002V
Dodatni pribor	
Optička cijevčica za zaštitu spoja 40mm	HELSP00010
Optička splice kazeta bez pokrova, bez držača, bijela PREMIUM	HSELSZSK01
Držač optički cijevčica za 6 vlakana, crni za HSELSZSK01 za kazete HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
Držač/nosač optičkih spojeva za 12 vlakana (HELSP0001x) crni, za opt. kazetu HSELSZSK01	HSELSZSK05
Pokrov optičke kazete, bijeli za HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
Optička ladica, prazna, za 12xLC duplex spojnicu, 19", 1U PREMIUM	HSELS240LG
Optička ladica, prazna, za 24xLC duplex spojnicu, 19" PREMIUM	HSELS480LG