



Tehnički list za artikl: HLP09M002V

Optički završetak LC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, 12 kom, klasa B

U boji

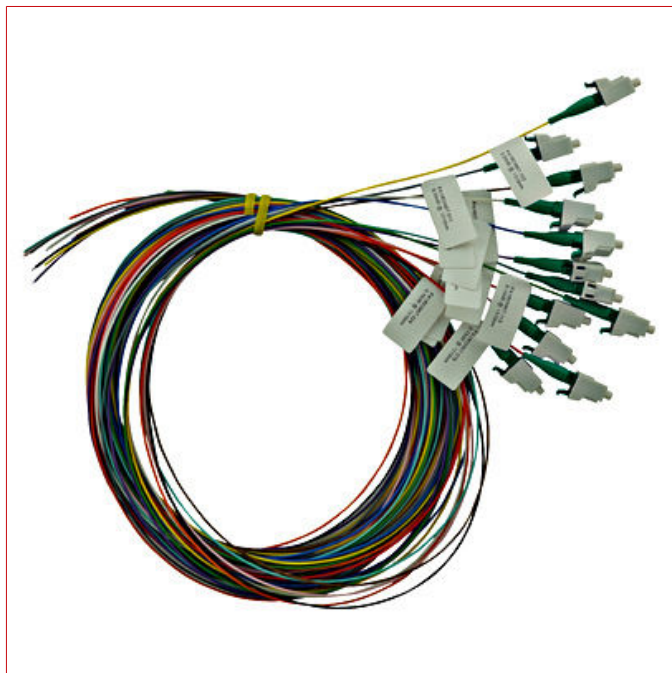

OS2

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	120,00
Neto visina (mm)	15,00
Neto masa (kg)	0,12
Utikač - Norma	IEC 61754-20
Tipovi utikača	LC/APC
Vlakno	singlemodno 9/125µm OS1
Uklopno prigušenje tipično (dB)	0,12
Prigušenje povratnog toka tipično (dB)	≥ 50
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Proizvod	Pigtail
Varijanta	12-dijelni set
Duljina (mm)	2000
Maks. dužina trake (mm)	1000

Tehnički podaci - nastavak

Primarna zaštita (µm)	250
Sekundarna prevlaka (µm)	900
Boja žile (12-set) prema IEC 60304	crvena, zelena, žuta, bijela, siva, jubičasta, tirkizna, crna, narančasta, roza
Vlakna - Norma	IEC 60793-2-50
Boja utikača	Zelena
Promjer ferule (mm)	1,25
Ciklusa umetanja	500
Vlačna čvrstoća (N)	5
Norma	IEC 61753-1

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Optički završetak LC/APC, 9/125µm OS2, 2.0m, 12 kom, klasa B	HLP09M002V
U boji	
Dodatni pribor	
Optička spojnica LC/APC DX, OS2, plastična, keramik, prirubnica zelena, CLASSIC	HSELSK09MP
Optička cijevčica za zaštitu spoja 60mm	HELSP00011
Optička cijevčica za zaštitu spoja 40mm	HELSP00010
Optička splice kazeta bez pokrova, bez držača, bijela PREMIUM	HSELSZSK01
Držač optički cijevčica za 6 vlakana, crni za HSELSZSK01 za kazete HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK02
Držač/nosač optičkih spojeva za 12 vlakana (HELSP0001x) crni, za opt. kazetu HSELSZSK01	HSELSZSK05
Pokrov optičke kazete, bijeli za HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
Optička ladica, prazna, za 12xLC duplex spojica, 19", 1U PREMIUM	HSELS240LG
Optička ladica, prazna, za 24xLC duplex spojica, 19" PREMIUM	HSELS480LG