


Tehnički list za artikl: HSEAIBH483

Univer. opt. kabel A/I-DQ(ZN)BH 4x12x50/ 125µm OM3, LS0H-3, Eca

nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 10.5mm, 3000N

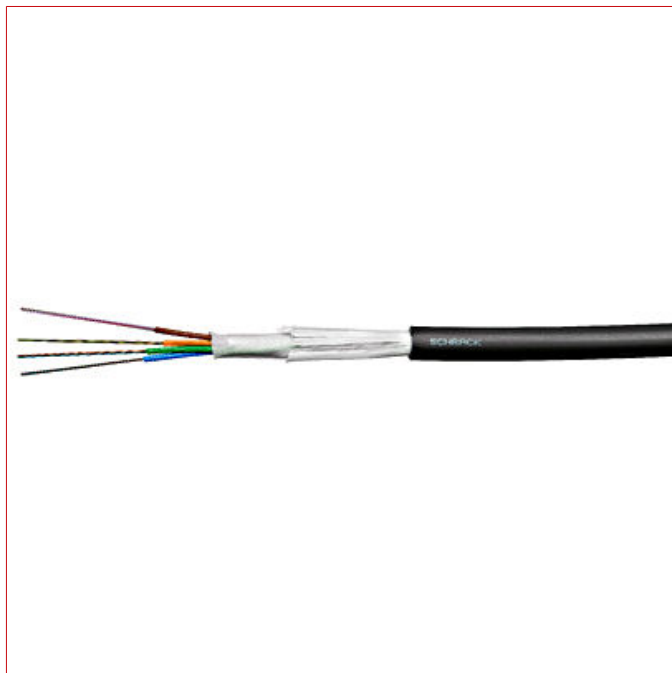

SCHRACK info

- For outdoor use in structured (data) wiring systems such as industrial backbone, campus backbone, building backbone (riser) and/or horizontal cabling. For outdoor and indoor use in networks for industrial, telecom, cable TV and/or broadcast.
- Easy to install in ducts, tunnels and/or tubes.

FEATURES AND BENEFITS

- These cables are all dielectric and therefore immune to lightning and electromagnetic interference (EMC-safe), spark-free and requires no earthing.
- Rodent protection
- Predicted lifetime > 30 years.

Tehnički podaci

Broj vlakana	4 x 12
Neto promjer (mm)	10,50
Primarna zaštita (µm)	250 ± 15
Neto masa (kg)	0,13

Tehnički podaci - nastavak

Pogodan	Univerzalni kabel
Vodotijesnost	Ja
Zaštita od glodavaca	Ja
Očekivani vijek trajanja	> 30 godina
Kriptoanalizator (N/m)	≤ 10000
Vanjski omotač kabela	LS0H-3
Zaustavljanje plamena	Potvrđeno
Bezhalogena	Da
Gustoća dima	Potvrđeno
Euro-norma prema EN50575	Eca
Temperaturno područje - Transport/Skladištenje (°C)	-30 do +70
Temperaturno područje - Instalacija (°C)	-5 do +50
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-30 do +70
Vlačna čvrstoća - dugoročna (N)	≤ 1500
Vlačna čvrstoća - kratkoročna (N)	≤ 3000
Radius savijanja kabela - statički (Ø)	16,5 x Ø
Radius savijanja kabela - dinamički (Ø)	22 x Ø
Radius savijanja za vlakna i žile (mm)	> 25
Promjer oblika polja / okvira (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Valna duljina (nm)	850 1300
Prigušenje (dB/km)	2,5 / 3,0 0,5 / 1,0
Ethernet 1GB (m)	900 550
Ethernet -snaga 10GB (m)	300 300
Numerička apertura	0,2 ± 0,015
Indeks loma	1,482 1,477
Vlakno	multimodno 50/125µm OM3
Boja	crna
Promjer (mm)	10,5
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	70

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Univer. opt. kabel A/I-DQ(ZN)BH 4x12x50/125µm OM3,LSOH-3,Eca nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 10.5mm, 3000N	HSEAIBH483
Dodatni pribor	
Opt. razdjelnik, 48 niti,LC,50/125µm OM3, izvlačivi, 19", 1U optički završeci uključeni, 19", 1U, RAL7035, klase C prema IEC 61753-1, CLASSIC	HSELS483LP
Opt. razdjelnik, 48 niti,SC,50/125µm OM3, izvlačivi, 19", 1U optički završeci uključeni, 19", 1U, RAL7035, klase C prema IEC 61753-1, CLASSIC	HSELS483CP
Čičak vezica crna 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Čičak vezica plava 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Čičak vezica crvena 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Čičak vezica žuta 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Čičak vezica zelena 16mm x 4m	Q7KB0416-U