


Tehnički list za artikl: HSEUBH043T

Univer.opt.kabel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125µm OM3, LS0H-3, nm.

nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 8mm, 5000N

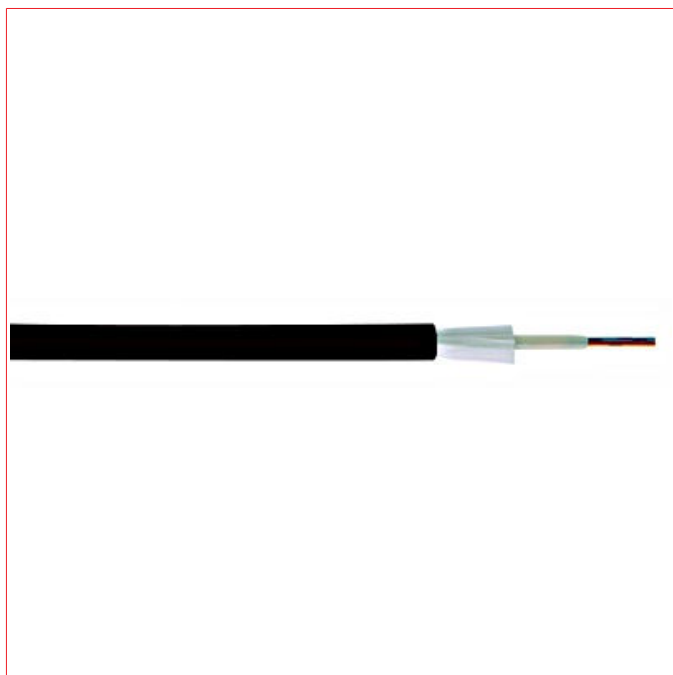

Tehnički podaci

Broj vlakana	4
Neto promjer (mm)	7,90
Diameter - Central tube (mm)	4
Primary coating (µm)	250 ± 15
Neto masa (kg)	0,07
Pogodan	Univerzalni kabel
Vodotijesnost	Ja
Rodent protection	Ja
Očekivani vijek trajanja	> 30 godina
Crush resistance (N/m)	≤ 10000
Vanjski omotač kabela	LS0H-3
Zaustavljanje plamena	Potvrđeno
Bezhalogena	pH ≥ 3,5 - µS/cm ≤ 100
Gustoća dima	Potvrđeno

Tehnički podaci - nastavak

Euro-norma prema EN50575	Dca
Razvoj/gustoća dima	s2
Stvaranje gorećih kapljica	d1
Razvoj kiselosti/korozivnost	a1
Temperaturno područje - Transport/Skladištenje (°C)	-30 do +70
Temperaturno područje - Instalacija (°C)	-5 do +50
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-30 do +70
Vlačna čvrstoća - dugoročna (N)	≤ 2500
Vlačna čvrstoća - kratkoročna (N)	≤ 5000
Radijus savijanja kabela - statički (Ø)	10 x Ø
Radijus savijanja kabela - dinamički (Ø)	15 x Ø
Radijus savijanja za vlakna i žile (Ø)	> 25
Mode-Field / Cladding diameter (µm)	50 ± 2,5 125 ± 1
Valna duljina (nm)	850 1300
Prigušenje (dB/km)	2,5 / 3,0 0,5 / 1,0
Raspon (MHz * km)	≥ 1500 ≥ 500
Ehternet performance 1GB (m)	900 550
Ehternet performance 10GB (m)	300 300
Numerička apertura	0,20 ± 0,015
Indeks loma	1,482 1,477

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Univer.opt.kabel A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125µm OM3, LS0H-3, nm. nemetalna zaštita od glodavaca, crni, 8mm, 5000N	HSEUBH043T
Dodatni pribor	
Opt. razdjelnik, 4 niti, LC, 50/125µm OM3, izvlačivi, 19", 1U	HSELS043LG
Opt. razdjelnik, 4 niti, SC, 50/125µm OM3, izvlačivi, 19", 1U	HSELS043CG
Opt. razdjelnik, 4 niti, ST, 50/125µm OM3, izvlačivi, 19", 1U	HSELS043TG