

Stežaljka glavna 35mm²/ 1p smeđa

1-polna distribucijska modularna stežaljka tip "C", boja: smeđa, za bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stežaljki po želji, horizontalna ili vertikalna montaža, širina jednog modula 22.2mm, montaža na DIN nosač, 202A pri 1000V AC/DC, 125A pri 690 V, kućište od samogasive plastike, bez halogena, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	29,00
Neto visina (mm)	49,30
Neto masa (kg)	0,07
EAN	9004840594539
Disipacija snage (W)	2,10
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Osnovna oznaka	Stežaljka
Norma	IEC60947-7-1
Nazivni napon	1000VAC/VDC


Tehnički podaci - nastavak

Current carrying capacity (A)	202A (2x25mm ²); 125A (1x35mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Kućište	PA 6 (halogen-free)
Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Reakcija na vatru	Self-extinguishing
Dimenzije (mm)	1 polig: 29mm x 49,3mm x 55,4mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x35mm ²	4 - 35mm ²	2,5 - 25mm ²
	Abisolierlänge	22mm	
	Kreuzschlitzschraube	M8 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	3,5Nm	
	2x25mm ²	2,5 - 25mm ²	1,5 - 16mm ²
	Abisolierlänge	18mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	

Mjerne skice: Stezaljka glavna 35mm²/1p smeđa

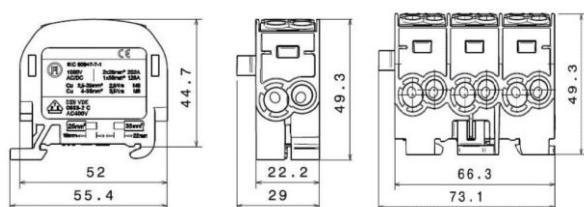

Stezaljka glavna 35mm²/1p smeđa

1-polna distribucijska modularna stezaljka tip "C", boja: smeđa, za bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, horizontalna ili vertikalna montaža, širina jednog modula 22.2mm, montaža na DIN nosač, 202A pri 1000V AC/DC, 125A pri 690 V, kućište od samogasive plastike, bez halogena, zaštita od dodira prema DIN EN 50274

IK026240