

Tehnički list za artikl: IK026283-A

Stežaljka glavnog voda (za Cu), 3P, 2x35mm²+2x25mm²(po polu)

3-polna distribucijska modularna stežaljka tip "C", boja polova: smeđa-crna-siva, za bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, horizontalna ili vertikalna montaža, širina jednog modula 66.3mm, montaža na DIN nosač, 202A pri 1000V AC/DC, kućište od samogasive plastike, bez halogena, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	55,40
Neto širina (mm)	73,10
Neto visina (mm)	49,30

Tehnički podaci - nastavak

Neto masa (kg)	0,20
EAN	9004840876871
Disipacija snage (W)	2,10
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Osnovna oznaka	Stezaljka

Podatkovna tablica: Stezaljka glavnog voda (za Cu), 3P, 2x35mm²+2x25mm² (po polu)

Vorschriften:		Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)	
Nennspannung:		1.000VAC / 1.000VDC	
Strombelastbarkeit:	Cu	202A (2x25mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		125A (1x35mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		* Geprüft durch SGS Fimko Ltd	
Anschlussquerschnitte:	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x35mm ²	4 - 35mm ²	2,5 - 25mm ²
	Abisolierlänge	22mm	
	Kreuzschlitzschraube	M8 / PZ2	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend	

Dimensioned drawing


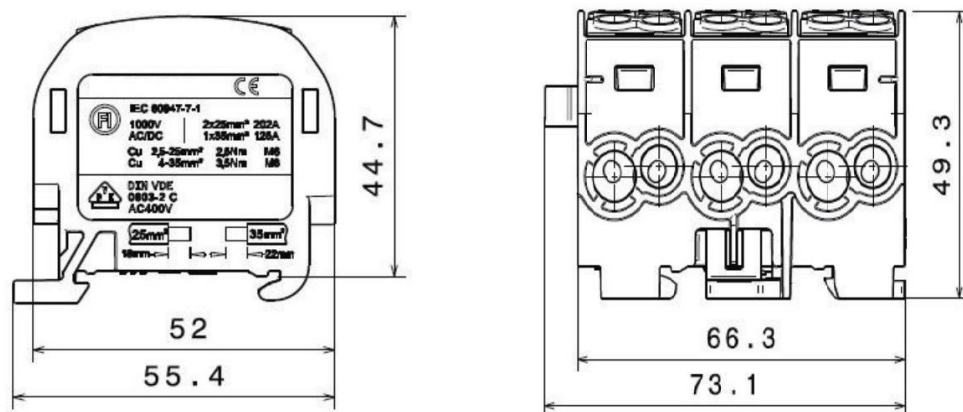


Diagram 1: Power loss per pole

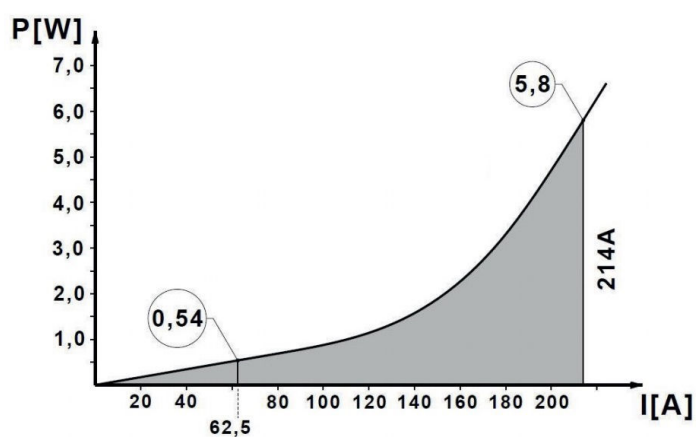

Stezaljka glavnog voda (za Cu), 3P, 2x35mm²+2x25mm²(po polu)

3-polna distribucijska modularna stezaljka tip "C", boja polova: smeđa-crna-siva, za bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, horizontalna ili vertikalna montaža, širina jednog modula 66.3mm, montaža na DIN nosač, 202A pri 1000V AC/DC, kućište od samogasive plastike, bez halogena, zaštita od dodira prema DIN EN 50274

IK026283-A