

Tehnički list za artikl: IKA21420--

Stezaljka aluminij/bakar 1-pol plava 95mm²

1-polna modularna stezaljka za alumijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 25.5mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 232A (Cu), 200A (Al) pri 1000V AC/DC | 200A (Cu), 155A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274



SCHRACK info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	57,00
Neto širina (mm)	25,50
Neto visina (mm)	93,00
Neto masa (kg)	0,10
EAN	9004840594768
Disipacija snage (W)	2,30
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	80
Osnovna oznaka	Stezaljka

Podatkovna tablica: Stezaljka aluminij/bakar 1-pol plava 95mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-7, IEC 61238-1 (Klasse A)			
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC			
Strombelastbarkeit:	Cu 232A, Al 200A Geprüft durch SGS Fimko Ltd			
Bemessungsquerschnitt:	95mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm ² (Rund&Sektorleiter)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig	
	95mm ²	19Nm	/	
	70mm ²		19Nm	22,6Nm
	50mm ²			
	35mm ²	14Nm		
	25mm ²	14Nm	14Nm	
	16mm ²			
	10mm ²	/	/	
	Abisolierlänge:	26mm		
	Innensechskant:	M14 (SW 6mm)		
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm ² (Rund&Sektorleiter)			
	10mm ²	1,2Nm	/	
	6mm ²		1,2Nm	/
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge	10mm		
	Schraube	M4 (+/-PZ2)		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium	verzinkt
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl	verzinkt	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher			

Mjerne skice: Stezaljka aluminij/bakar 1-pol plava 95mm²

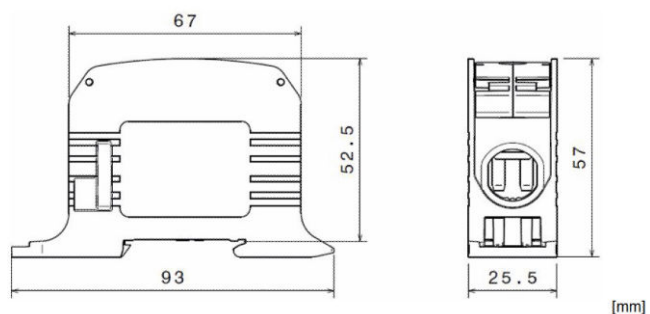


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Stezaljka aluminij/bakar 1-pol plava 95mm ² 1-polna modularna stezaljka za alumijske i bakrene vodiče, slaganje i povezivanje više stezaljki po želji, širina jednog modula 25.5mm, montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, 232A (Cu), 200A (Al) pri 1000V AC/DC 200A (Cu), 155A (Al) pri 600V, zaštita od dodira prema DIN EN 50274	IKA21420
Potrebni pribor	
Kontaktna mast, zaštita od kiselina, za Al vodiče, 200g 200g tuba, Calium mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. kod obrade aluminija	IKAP0200