


Tehnički list za artikl: IKBC4135--

Distribucijski blok, 4P, 125A, po polu: 2x35mm², 2x25+11x6mm²

4-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke (po polu): dovod 2 x 10-35mm² (10-25mm² s kabelskim završetkom), odvodi 2 x 10-25mm² (2,5-16mm² s kabelskim završetkom) i 11 x 6mm² (2,5-4mm² s kabelskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC (po polu): 125A, 52x137x97mm (VxŠxD)

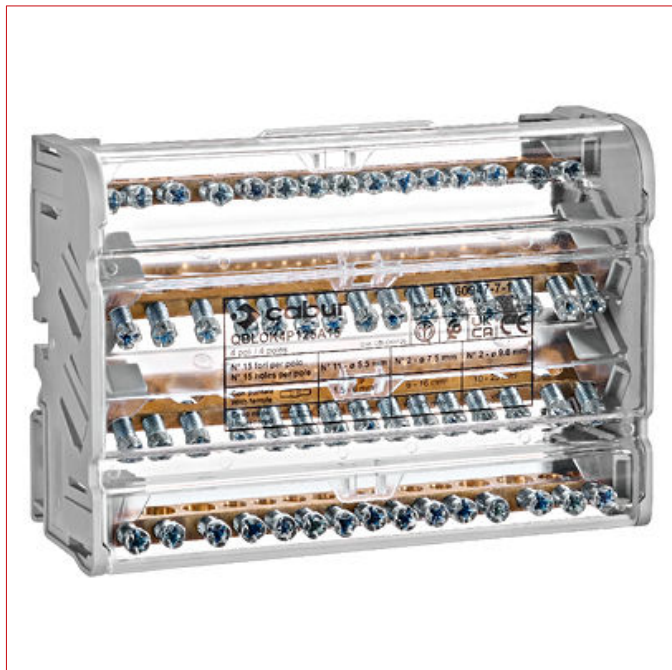

Tehnički podaci

Neto dubina (mm)	97,00
Neto širina (mm)	137,00
Neto visina (mm)	52,00
Neto masa (kg)	0,44
EAN	8017963060264
Disipacija snage (W)	2,88

Distribucijski blok, 4P, 125A, po polu: 2x35mm², 2x25+11x6mm²

4-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke (po polu): dovod 2 x 10-35mm² (10-25mm² s kablskim završetkom), odvodi 2 x 10-25mm² (2,5-16mm² s kablskim završetkom) i 11 x 6mm² (2,5-4mm² s kablskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC (po polu): 125A, 52x137x97mm (VxŠxD) IKBC4135