


Tehnički list za artikl: IL122245VS

Masken-Zählerverteiler 2M-45M/VBG 6ZP, H2130B540T200mm

6 Mjesta za brojila, 3 Redova brojila, 2 Daljni redovi, 42 Modularnih širina, Pokrovna ploča
Čelik, Voralberg

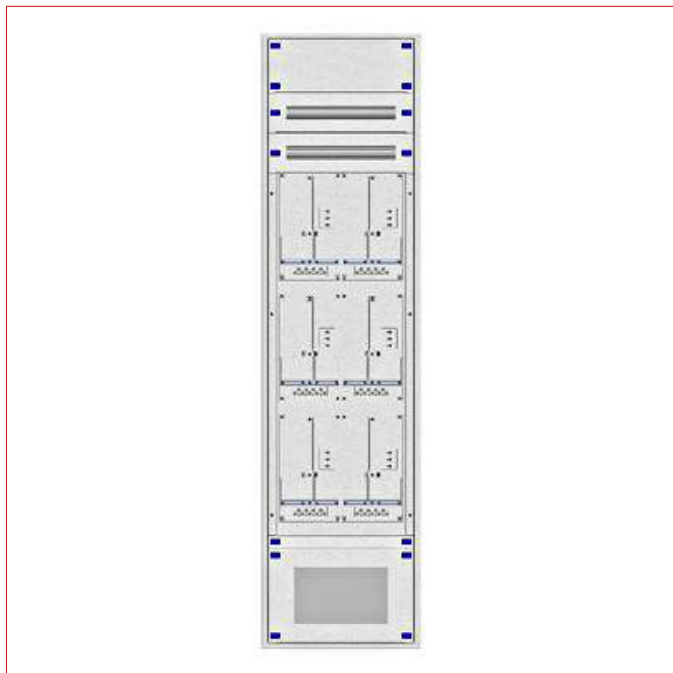

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	540,00
Neto visina (mm)	2.130,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840633252
Disipacija snage (W)	-487,00
Tip	Maskirni razdjelnik sa brojilom (komplet)
Regija	Voralberg
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 7035
Širina brojila	2
Visinska jedinica	45
Redova brojila	3
Mjesta za brojila	6
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljni redovi	2
Pokrovna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	42

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Masken-Zählerverteiler 2M-45M/VBG 6ZP, H2130B540T200mm	IL122245VS
6 Mjesta za brojila, 3 Redova brojila, 2 Daljni redovi, 42 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Voralberg	
Dodatni pribor	
Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 200mm (par)	IL091120
Podnožje, prednji dio, za razdjelnike 2A../.	IL091020
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1 m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1 m	IL900251
pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	