


Tehnički list za artikl: IL153328VS

Masken-Zählerverteiler 3M-28E/VBG 3ZP, H1335B760T200mm

3 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 3 Daljni redovi, 99 Modularnih širina, Pokrovn ploča
Čelik, Voralberg

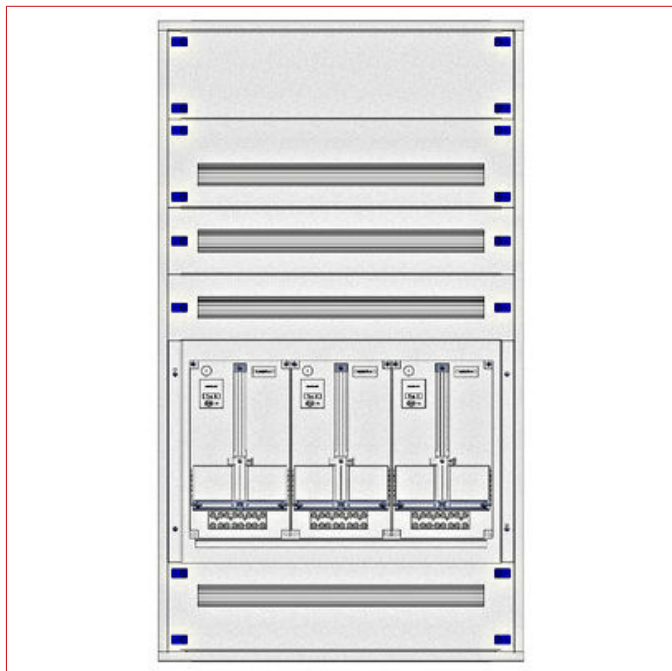

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	760,00
Neto visina (mm)	1.335,00
Neto dubina (mm)	200,00
EAN	9004840635027
Disipacija snage (W)	-407,00
Tip	Maskirni razdjelnik sa brojilom (komplet)
Regija	Voralberg
Umetci	Prednja maska metalna
Boja	RAL 7035
Širina brojila	3
Visinska jedinica	28
Redova brojila	1
Mjesta za brojila	3
IP stupanj zaštite	IP20C
Daljnji redovi	3
Pokrovnna ploča	Čelik
Osnovna oznaka	Kućište
Modularnih širina	99

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Masken-Zählerverteiler 3M-28E/VBG 3ZP, H1335B760T200mm	IL153328VS
3 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 3 Daljni redovi, 99 Modularnih širina, Pokrovna ploča Čelik, Voralberg	
Dodatni pribor	
Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 200mm (par)	IL091120
Podnožje, prednji dio, za razdjelnike 3A.../.	IL091030
Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva	BK002401
Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m	IL900251
pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi	