


Tehnički list za artikl: IL160545KK

# Aufputz-Zählerverteiler 5A-45F/KTN 5ZP, H2160B1230T250mm

5 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 9 Daljni redovi, 513 Modularnih širina, Pokrovna ploča  
Plastika, Koruška

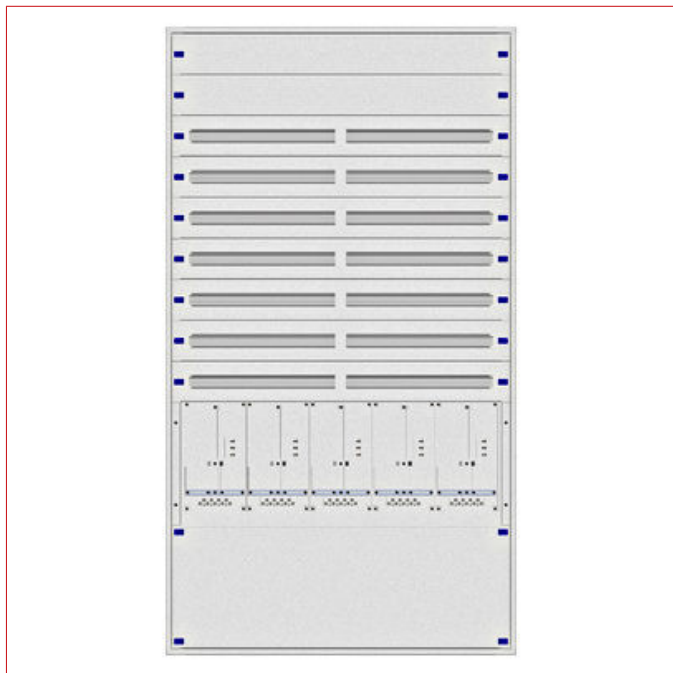

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnički podaci

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Neto širina (mm)     | 1.230,00                                          |
| Neto visina (mm)     | 2.160,00                                          |
| Neto dubina (mm)     | 250,00                                            |
| EAN                  | 9004840640236                                     |
| Disipacija snage (W) | -986,00                                           |
| Tip                  | Nazidni razdjelnik s umetkom za brojila (komplet) |
| Regija               | Koruška                                           |
| Umetci               | Prednja maska plastična                           |
| Boja                 | RAL 7035                                          |
| Širina brojila       | 5                                                 |
| Visinska jedinica    | 45                                                |
| Redova brojila       | 1                                                 |
| Mjesta za brojila    | 5                                                 |
| IP stupanj zaštite   | IP20C                                             |
| Daljni redovi        | 9                                                 |
| Pokrovna ploča       | Plastika                                          |
| Osnovna oznaka       | Kućište                                           |
| Modularnih širina    | 513                                               |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                       | KAT. BROJ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 5A-45F/KTN 5ZP, H2160B1230T250mm                                                                                                                                                                                   | IL160545KK |
| 5 Mjesta za brojila, 1 Redova brojila, 9 Daljni redovi, 513 Modularnih širina, Pokrovna ploča Plastika, Koruška                                                                                                                            |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Postolje za nazidne razdjelnike, bočni dio, 250mm (par)<br>visina 100mm, isporuka u paru (lijevi + desni bočni dio), mogućnost sastavljanja 2 postolja u postolje visine 200mm, primjenjivi kod IL091125<br>ormara u izvedbi IP20-C i IP54 |            |
| Postolje za nazidne razdj. M2000, prednji dio, 5PB, U-profil<br>redizajnirani U-profil dubine 8 mm, 2 mm čelični lim                                                                                                                       | IL091500-S |
| Brava 61005<br>s jednim ključem                                                                                                                                                                                                            | IL900200-F |
| Brava H36000 + 3 ključa<br>s dva ključa                                                                                                                                                                                                    | IL900202-F |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                | KAT. BROJ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                               |            |
| PRIRUBNICA SA PERFORACIJAMA, VEL.2, 426x130x18mm<br>426x130x15mm (ŠxVxD), za ormare IL001/006/009/036 širine 2,3, 4, 5. Kabelski prolazi: 28x13mm, 16x17mm i 4x30mm | IL900102   |
| Ploča za uvod kabela, 18 rupa 18-30mm, gumene uvodnice<br>za ormare IL001/006/009/036 modularne širine 2,3,4,5                                                      | IL900105   |
| Zidni nosač za sve N/Ž razdjelnike Modul 2000                                                                                                                       | IL900020-F |
| Traka za označavanje, visine 10mm/duljine 1m, samoljepljiva                                                                                                         | BK002401   |
| Pokrovna traka, slijepa, glatka, siva, duljine 1m<br>pokrov praznih mjesta u razdjelniku, skraćivanje po potrebi                                                    | IL900251   |
| Z-metalna cilindar brava za MODUL razdjelnike, 2 ključa<br>s dva ključa                                                                                             | IL900201-F |