

Uzidni okvir s vratima - M3000, 1U-24



SCHRACK info

- Modularna izvedba, uzidni okvir s vratima
- Materijal: praškasto lakirani čelični lim debljine 1 mm
- Raspoloživi u dimenzijama 1U/7 do 5U/45
- Kad se koristi zidna kada IL068xxx-F dubina je cca. 180mm, s 3-dijelnim sistemom, zidna kada IL369xxx-F dubina je cca. 250mm
- Standardno u izvedbi s jednom plastičnom zakretnom bravom (kod IL308524-F i kod ormara s 28 modularnih visina ili viših s dvije brave)
- Klasa zaštite: I
- Stupanj zaštite: IP20C
- Otpornost na udarce: IK08
- Boja: RAL9016 (prometno bijela)




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	380,00
Neto visina (mm)	1.195,00
Neto dubina (mm)	89,00
Neto masa (kg)	13,70

Tehnički podaci - nastavak

EAN	9004840777710
Disipacija snage (W)	-191,00
Tip	Ugradni
Boja	RAL 9016
Širina brojila	1
Visinska jedinica	24
IP stupanj zaštite	IP20C
Dimenzije niše - širina (mm)	370
Dimenzije niše - Visina (mm)	1190
Osnovna oznaka	Okvir

Mjerne skice: Uzdni okvir s vratima - M3000, 1U-24

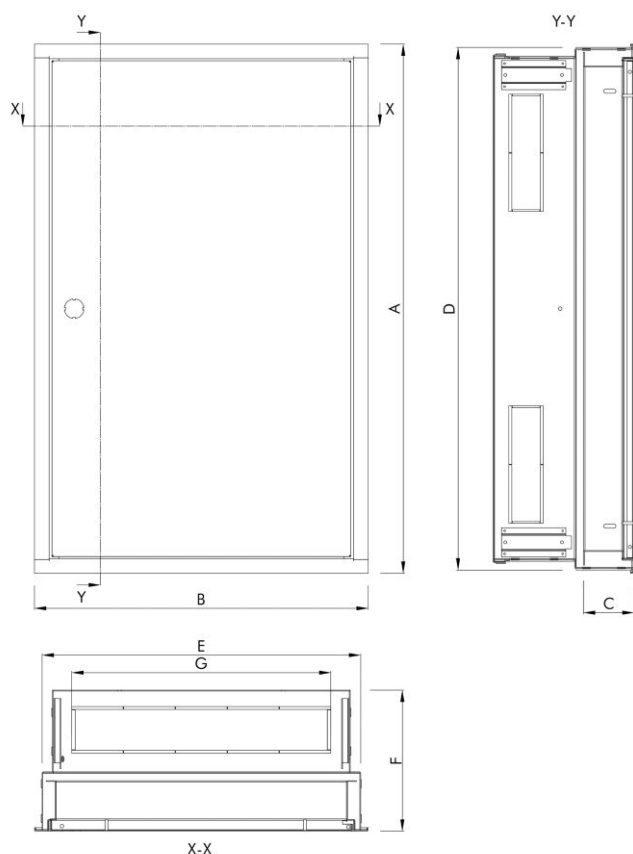

Mjerne skice: Uzidni okvir s vratima - M3000, 1U-24



Podatkovna tablica: Uzidni okvir s vratima - M3000, 1U-24

- | | |
|----------|--|
| 1. korak | sastavljanje uzidne kade |
| 2. korak | ugradnja umetka u uzidnu kadu |
| 3. korak | povezivanje uzidnog okvira i uzidne kade |

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Uzidni okvir s vratima - M3000, 1U-24	IL308124-F
Dodatni pribor	
Vertikalni spojni nosači 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369001
Horizontalni spojni nosači 2 kom. nosača i 4 kom. M5x12 vijaka	IL369002
U-profil horizontalni nosač u kompletu sa 6 kom. M5x12 vijaka	IL369003
Zidna kada - M3000, 1 MW-24, dubine 250mm	IL369124-F