


Tehnički list za artikl: IL4VB324--

VKW Einsatz 3EK24E, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen

Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, ohne Gehäuse, ohne Wärmepumpe

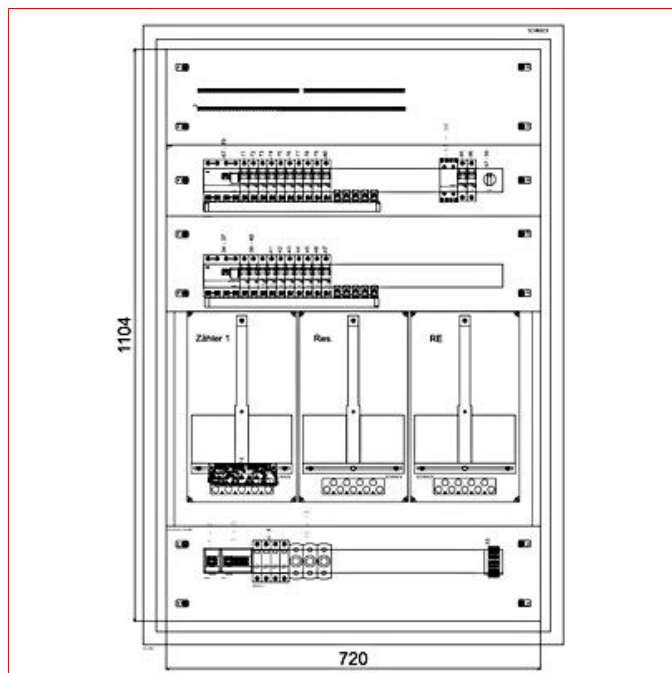

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Zählerverteilereinsatz
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteilereinsatz geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, für Gehäuse der Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- für Schutzklasse: I Gehäuse
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0; Vorzählersicherung max.35A
- Zählerfeld: Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 2 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	720,00
Neto visina (mm)	1.105,00
Neto dubina (mm)	150,00
Neto masa (kg)	36,50
EAN	9004840882315
Regija	Voralberg
IP stupanj zaštite	IP20C
Klasa zaštite	I
Osnovna oznaka	Umetak
ŠxVxD mm	720x1105x150

OPIS	KAT. BROJ
VKW Einsatz 3EK24E, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen	IL4VB324
Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, ohne Gehäuse, ohne Wärmepumpe	