


Tehnički list za artikl: IL4VB324W-

VKW Einsatz 3EK24E, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen mit WP

Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, ohne Gehäuse, mit Wärmepumpe

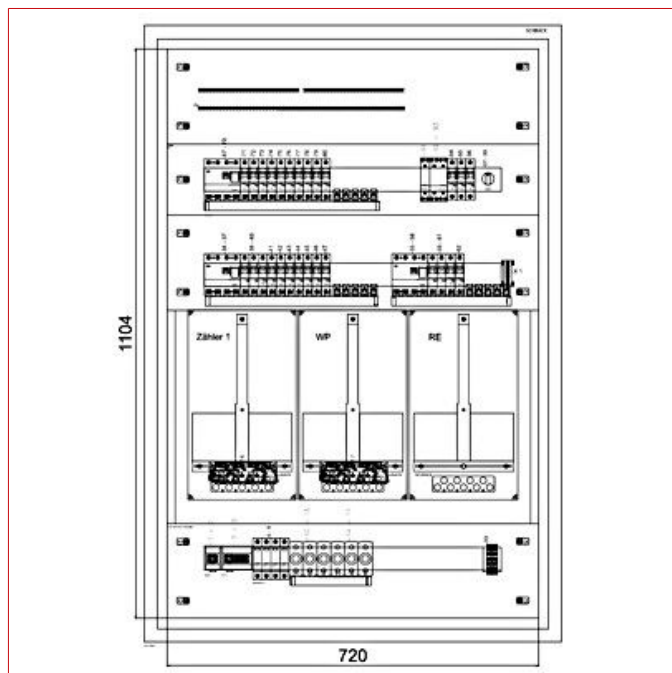

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Zählerverteilereinsatz
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteilereinsatz geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, für Gehäuse der Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- für Schutzklasse: I Gehäuse
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	720,00
Neto visina (mm)	1.105,00
Neto dubina (mm)	150,00
Neto masa (kg)	36,50
EAN	9004840882360
Regija	Voralberg
IP stupanj zaštite	IP20C
Klasa zaštite	I
Osnovna oznaka	Umetak
ŠxVxD mm	720x1105x150

OPIS	KAT. BROJ
VKW Einsatz 3EK24E, 3 Zählerbreiten, 24 Modulhöhen mit WP	
Ausführung mit Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, ohne Gehäuse, mit Wärmepumpe	IL4VB324W