

Pomoćni kontakt 1NO/1NC za INSE

Nije dopušteno koristiti za INSR, INSP i INSA, Izvedba/tip Pribor, IP stupanj zaštite IP20 (terminals)




Tehnički podaci

Izvedba/tip	Pribor
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	500
Frekvencija (Hz)	50/60
Operating Current	AC-15 - 120V - 6A AC-15 - 230V - 3A DC-13 - 250V - 0.3A DC-13 - 125V - 1.1A AC-15 - 500V - 1.4A
Priključak	
MOment pritezanja (Nm)	1, 10
Presjek priključnih vodiča, višezilni kabel (mm²)	2x0,75-4
Presjek priključnih vodiča, Jednožični (mm²)	0,75-4
Presjek priključnih vodiča, finožični kabel s tuljkom (mm²)	2x0,75-4
Retrofit contacts	
Pomoćni kontakti	The number of auxiliary contacts that can be installed on the various switches is specified in detail in the respective data sheet for the item.
Radna temperatura	-25°C to +55°C


Tehnički podaci - nastavak

Mehanički životni vijek	100000 switching cycles
Gubitak snage po polu (W)	0,35
Zaštita od dodira	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
IP stupanj zaštite	IP20 (terminals)
Lockable	No
Neto duljina (mm)	32,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	10,60
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Maßbild INSHK002--

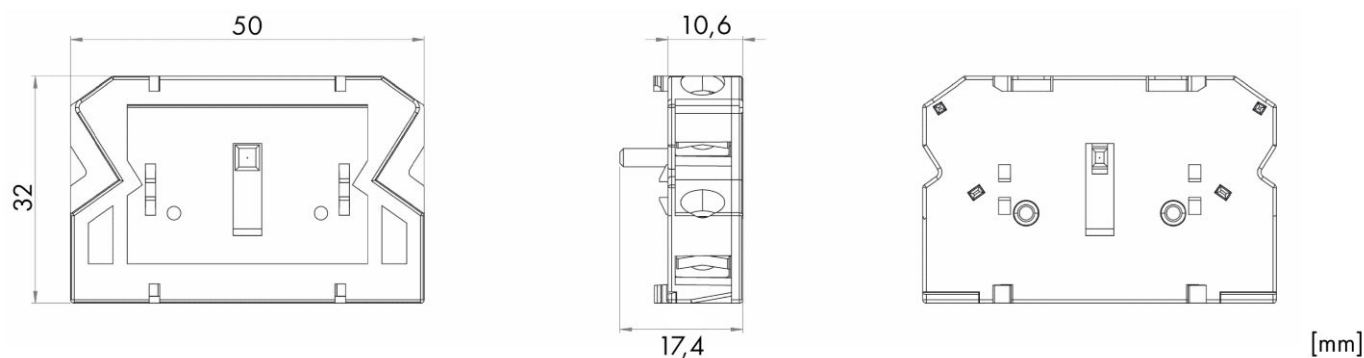

OPIS	KAT. BROJ
Pomoćni kontakt 1NO/1NC za INSE	INSHK002
Nije dopušteno koristiti za INSR, INSP i INSA, Izvedba/tip Pribor, IP stupanj zaštite IP20 (terminals)	