

Tehnički list za artikl: INSR441BHK

Preklopna sklopka Netz-0-Not, DIN, s pom. kon, 4-pola, 125A

Uključeni tvornički ugrađeni pomoćni kontakti. 1 NO + 1 NC za lijevi i desni položaj sklopke, nije moguće naknadno ugraditi dodatne pomoćne kontakte.




Tehnički podaci

Izvedba/tip	1-0-2
Nazivna struja (A)	125
Polovi	4
Način montaže	DIN nosač
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivna kratkotrajno podnosiva struja Icw	1000
Nazivna struja kratkog spoja	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Kratkospojna zaštita, maks. rastalni osigurač	125
Frekvencija (Hz)	50/60
Operating Current	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A


Tehnički podaci - nastavak

Switching Capacity	AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW
According to UL 508 / CSA	
Tip priključka	UL/CSA - AWG 12-1
Radni napon AC (V)	EN 60051
Thermal rated continuous current (A)	125
Active Power	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
Priključak	
Konvencionalna termička struja I _{th} (A)	125
MOment pritezanja (Nm)	2,50
Presjek priključnih vodiča, višezilni kabel (mm ²)	4-50
Presjek priključnih vodiča, Jednožični (mm ²)	4-50
Presjek priključnih vodiča, finožični kabel s tuljkom (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
Pomoćni kontakti	Includes manufacturer-installed auxiliary contacts. 1NO + 1NC for left and right switch positions, no retrofitting of additional auxiliary contacts possible!
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Radna temperatura	-25°C to +55°C
Mehanički životni vijek	100000 switching cycles
Gubitak snage po polu (W)	12
Zaštita od dodira	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
IP stupanj zaštite	IP40 (front), IP00 (terminals)
Lockable	No
Neto duljina (mm)	121,00
Neto širina (mm)	207,00
Neto visina (mm)	105,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Mjerne skice: Preklopna sklopka Netz-0-Not, DIN, s pom. kon, 4-pola, 125A

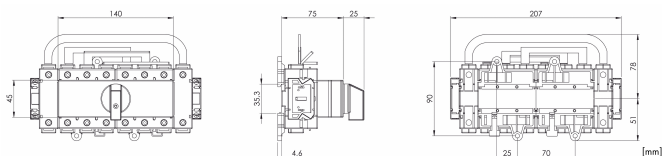

Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter

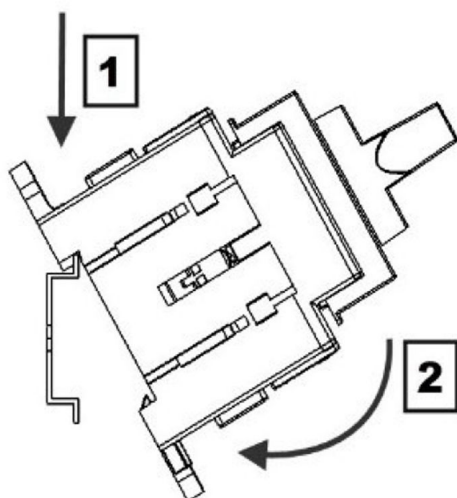

OPIS	KAT. BROJ
Preklopna sklopka Netz-0-Not, DIN, s pom. kon, 4-pola, 125A Uključeni tvornički ugrađeni pomoćni kontakti. 1NO + 1NC za lijevi i desni položaj sklopke, nije moguće naknadno ugraditi dodatne pomoćne kontakte.	INSR441BHK