

Tehnički list za artikl: IS041111--

Odvodnik 4+0, TNS, T1+2+3, 255V $I_{imp}=12.5kA/pol +RC$



Tehnički podaci

Broj polova	4+0
Trajni napon (VAC)	255
Impulsna struja (kA)	12,50
Nazivna odvodna struja (kA)	20
Maks. struja pražnjenja (kA)	50
Razina zaštite (kV)	1500
Širina (broj modula)	4
Signalni kontakt	Da
Dodatni pribor	ISO50020-A
Nazivni napon	240VAC
Nazivna prekidna moć	25
Specific Energy (kJ/Ω)	39
Charge (As)	6,25
Vrijeme odziva (ns)	<100
Overcurrent Protection (max) (A gG)	250
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
Follow Current Interrupt Rating (A)	25/100A


Tehnički podaci - nastavak

Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50μs) (kV)	6
Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20μs) (kA)	3
Leakage current free	Yes
Neto širina (mm)	72,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto masa (kg)	0,42
EAN	9007985002600

Technical Data

Betriebstemperaturbereich	T _a	-40 °C to +85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	RH	5% ... 95%
Verschmutzungsgrad		2
Einsatzhöhe über NN (max)		4000m
Anzugsdrehmoment	M _{max}	4,5Nm [40 lpf in]
Leiterquerschnitt (max)		35mm ² (starr, mehrdrähtig)/25mm ² (feindrähtig) 2 AWG (starr, mehrdrähtig)/4 AWG (feindrähtig)
Montageart		35-mm-Hutschiene, EN 60715
Schutzart		IP20 (integriert)
Funktions-/Defektanzeige		Meldeanzeige grün/nicht grün
Fernmeldekontakte (RC)		Optional
RC-Schaltleistung		AC: 250V/0,5A; 125V/0,1A; DC: 48V/0,5, 24V/0,5, 12V/0,5A
RC-Leiterquerschnitt (max)		1,5mm ² (starr)/16 AWG (starr)

Circuit diagram ISO41111--

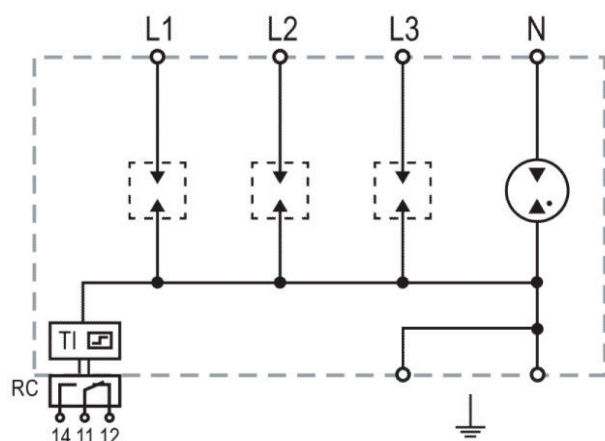

Legend

L	Außenleiter-Sammelschienen-Anschluss
PE	PE- Leiteranschluss
N	Neutralleiter-Anschluss
RC	Fernmeldekontakt-Anschluss (optional)
TD	Thermischer Trennschalter

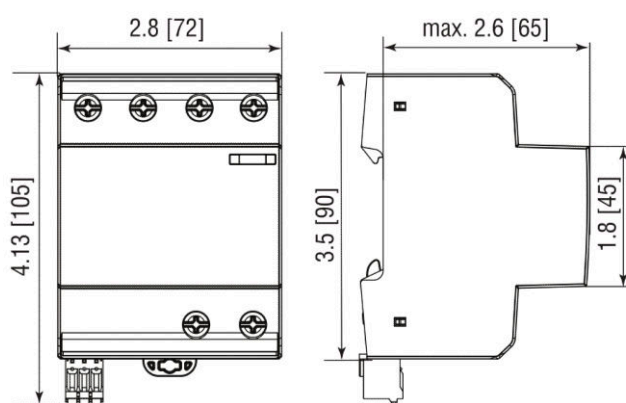
Dimension diagram IS041111-- (inches [mm])

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Odvodnik 4+0, TNS, T1+2+3, 255V Iimp=12.5kA/pol +RC		IS041111
Dodatni pribor		
Mostić ZA IS2*** i BC** 4-polni za jednostavni spoj zaštitnih uređaja serije BC i odvodnika prenapona IS2x	163	IS050020-A