

Tehnički list za artikl: ISA05253-A

NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10

for 60mm system, outgoing top or bottom



Tehnički podaci

Disipacija snage (W)	22,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Veličina	NH 3
Norma	EN 60947-3
Nazivni radni napon (V)	690
Nazivna radna struja (A)	630
Nazivna pogonska frekvencija (Hz)	50/60
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivna struja kratkog spoja	120kA (AC500V)
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Električna izdržljivost (radni ciklus)	200
Polovi	3
Priključak kabela	Flat connection M10 (for cable lugs according to DIN 46235)
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-25 do +70
Mehanički životni vijek	1000 operation cycles
Način ugradnje	Vertikalno / Horizontalno

Tehnički podaci - nastavak

Bezhalogena	-
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III/3
Način ugradnje	Na sabirnicu
Širina (mm)	250
Visina (mm)	298
Dubina (mm)	143
Sistem	60mm

Podatkovna tablica: NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10

Baugröße	Bemessungsbetriebsspannung U_e	Verlustleistung P_v	Bemessungsstrom I_e	Reduktionsfaktor bei Umgebungstemperatur							
				35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
NH3/60mm System	400V/500V	48W	630A	1,00	0,94	0,87	0,83	0,78	0,74	0,69	0,65
NH3/60mm System	690V	60W	630A	0,93	0,88	0,83	0,79	0,74	0,69	0,65	0,61

Mjerne skice: NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10

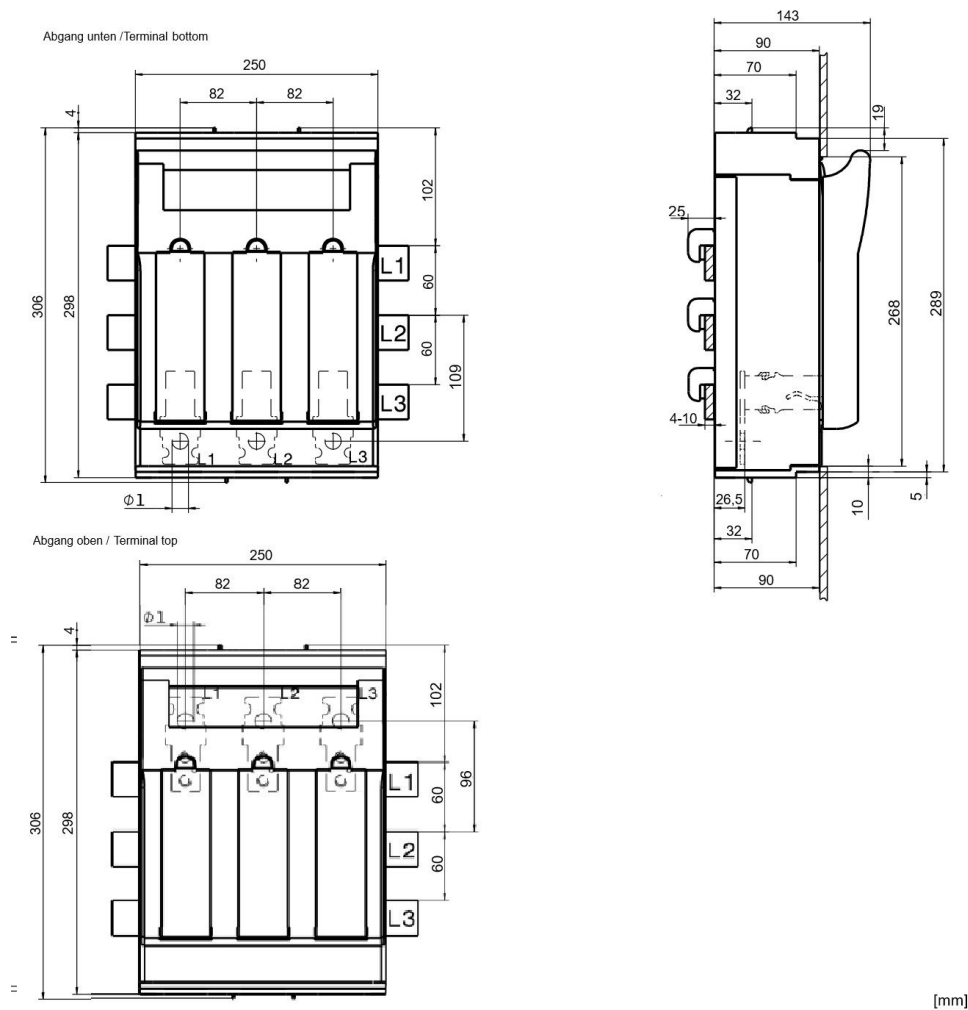


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10 for 60mm system, outgoing top or bottom	ISA05253-A
Dodatni pribor	
Box stezaljka ARROW BLUE veličina 2 i 3 max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Poklopac gore/dolje 60 i 70 mm za veličinu 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
NV osigurač vel. 3, 200A/400V AC	ISP03200
NV osigurač vel. 3, 250A/400V AC	ISP03250
NV osigurač vel. 3, 315A/400V AC	ISP03315
NV osigurač vel. 3, 400A/400V AC	ISP03400
NV osigurač vel. 3, 500A/400V AC	ISP03500
NV osigurač vel. 3, 630A/400V AC	ISP03630