

Tehnički list za artikl: IU008523--

LED-svjetiljka za ormar, magnetna, 100-240VAC, IP20



SCHRACK info

- Long-lived and maintenance-free LED technology (60.000h)
- Excellent for cabinets and enclosures with high component density
- Magnetic fastening
- Can be mounted freely in any desired position in metal enclosures
- Wide voltage range AC 100-240V
- Integrated power supply
- For commissioning, the connection cable **IU008524** is required
- Optional available: Extension cable for through-wiring **IU008525**
- Up to 10 lamps can be connected in series
- On/Off switch



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	351,00
Neto visina (mm)	32,00
Neto dubina (mm)	34,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto masa (kg)	0,28
Materijal	Plastika
Boja	prozirno
Visina (mm)	32
Dubina (mm)	34
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Širina (mm)	351
Dodatni pribor	IU008524--;IU008525--;ACDSW010--;WSADSW01--;BO817616--
Tip	Svjetiljke za ormare
Nazivni napon	100-240V-AC
Nazivna struja (A)	2,5
Tip priključka	Utična stezaljka
Način pričvršćenja	Magnetski
MOment pritezanja (Nm)	2
Način ugradnje	Vertikalno / Horizontalno
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-40 do +60
Temperaturno područje - Transport/Skladištenje (°C)	-40 to +85
Vlažnost zraka (%)	max. 90
Izvor svjetla	LED
Vlastita potrošnja	5W
Svjetlosni tok (lm)	400
Životni vijek	60.000h

Dimension drawing

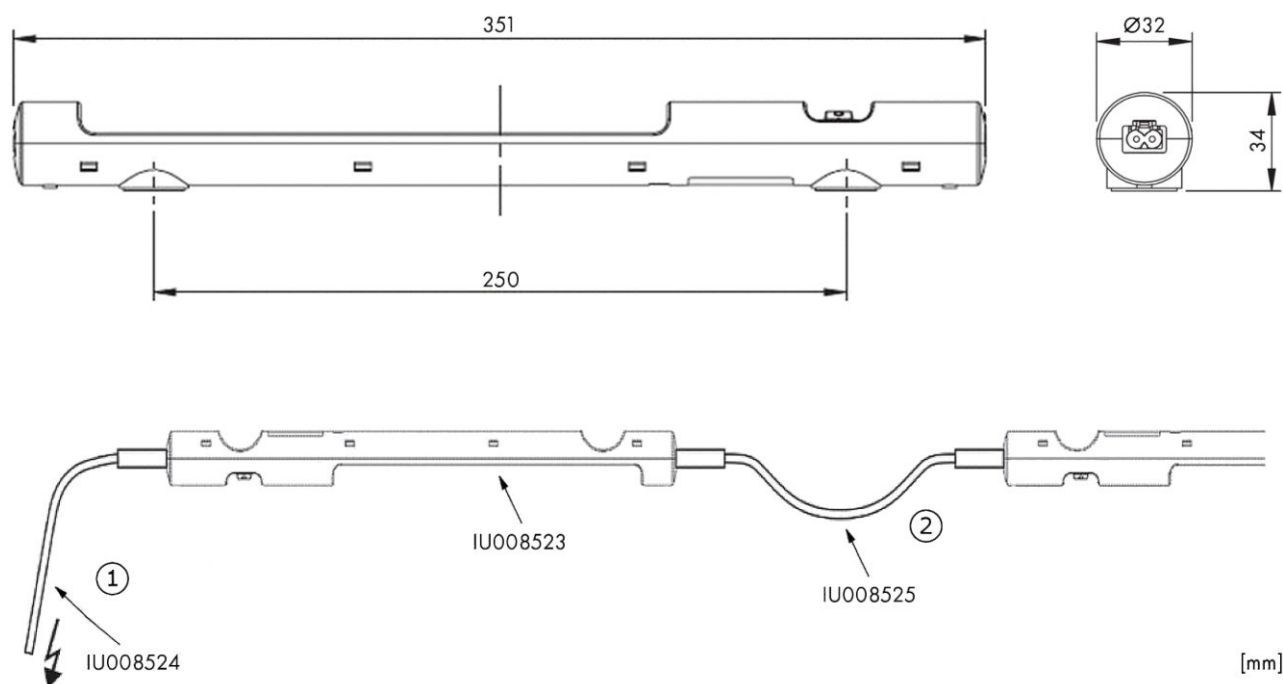


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED-svjetiljka za ormar, magnetna, 100-240VAC, IP20	IU008523
Potrebni pribor	
Priključni kabel za IU008523, 2x1,5mm ² , duljine 2m, bijeli	IU008524
Dodatni pribor	
Priključni kabel za IU008523, 2x1,5mm ² , duljine 2m, bijeli	IU008524
Priključni kabel za IU008523, 2x1,5mm ² , duljine 1m, bijeli	IU008525
Mikroprekidač za vrata IP65	ACDSW010
Mikroprekidač 6A/230V AC, 1 N/O+1 N/C, IP40 za aktivaciju električnih uređaja prilikom otvaranja vrata ormara, npr. osvjetljenje, ventilacija, itd.	WSADSW01
LS-FI (KZS), C/16A/300mA, 1P+N, Tip A, 10kA reagira na pojavu sinusne AC i pulsirajuće DC diferencijalne struje	BO817616