

Tehnički list za artikl: IUKTI6201 -

Rashladna jed. 1000W, djelomično ugradna montaža, serija DTI

400V, Dubina ugradnje=72mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for partially recessed mounting (=DTI)
- For door or side mounting
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTI6201:

- Cooling performance: 1000W
- Rated voltage: 400V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Installation depth: 62mm
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	410,00
Neto visina (mm)	962,00
Neto dubina (mm)	253,00
Neto masa (kg)	45,00
Min. temperatura okoline (°C)	15
Maks. temperatura okoline (°C)	55
IP stupanj zaštite	IP54
Klasa zaštite	I
Tip	Klima uređaj
Nazivni napon	400V-AC
Rashladni učinak (W)	1000


Podatkovna tablica: Rashladna jed. 1000W, djelomično ugradna montaža, serija DTI

Daten	Einheit	IUKT16201
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 400 2~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50: W	1000 590
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	480 / 570
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,8 / 2,1
Einschaltstrom	L35/L35: A	9,1
Kälteleistungszahl	ε _{ke}	2
Luftvolumenstrom	intern m³/h	885
freiblasend	extern m³/h	885
Absicherung T	A	5
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a g	500
Kondensatabscheidung		integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=968, B=410, T=253
Nettogewicht	[kg]	45
Farbe		RAL 7035 (Lichtgrau)

Cooling Capacity Performance Curves

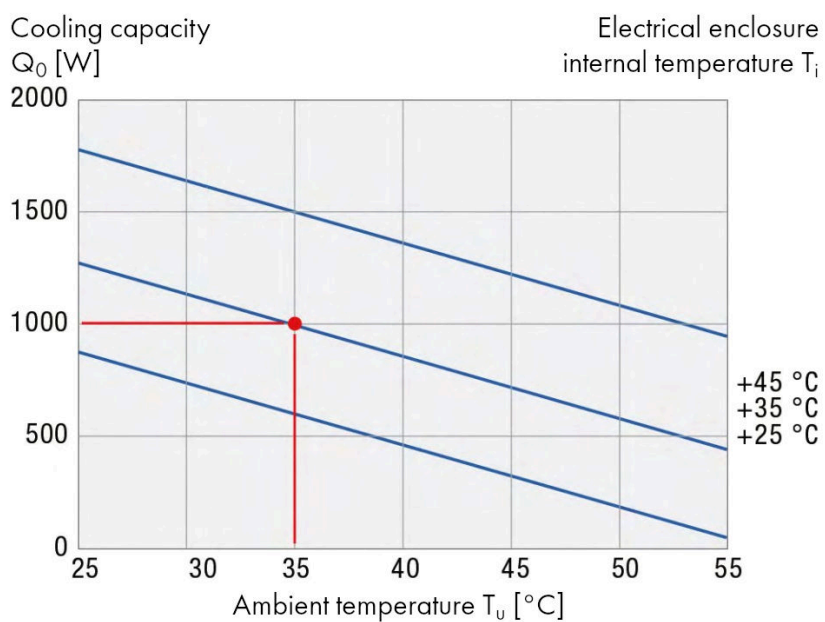

Dimensions and Cutout IUKTI6201

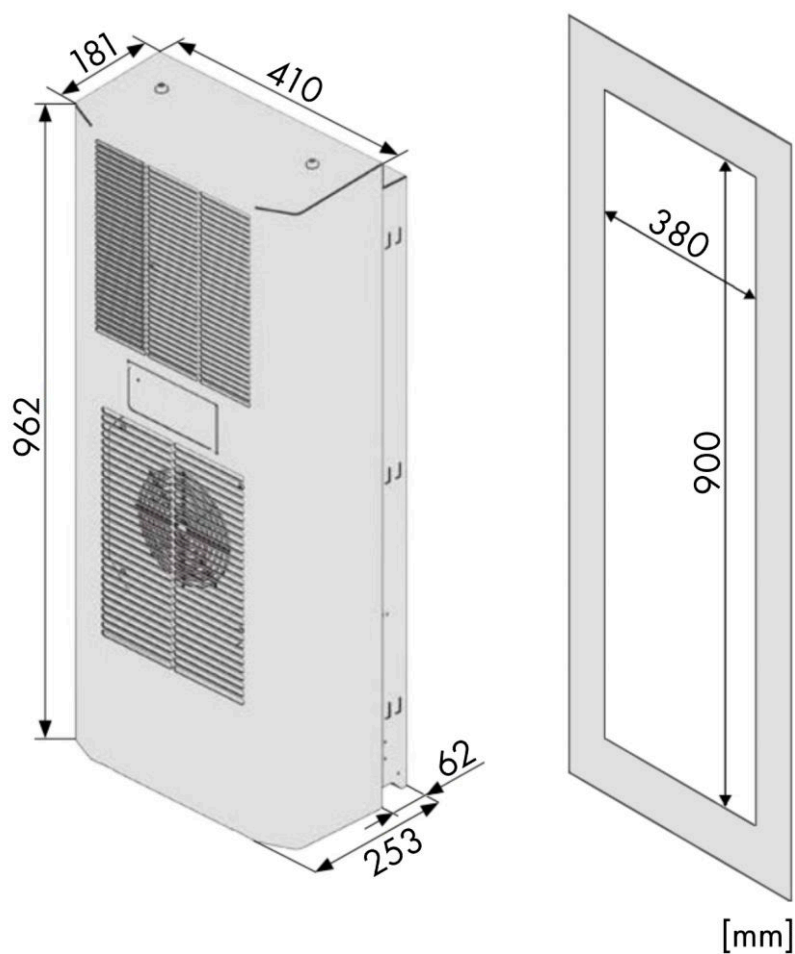

OPIS	KAT. BROJ
Rashladna jed. 1000W, djelomično ugradna montaža, serija DTI 400V, Dubina ugradnje=72mm, IP54, RAL 7035	IUKTI6201