

Tehnički list za artikl: IUKTS6201-

Rashladna jed. 1000W, vanjska montaža sa strane, serija DTS

230V, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

General:

- Cooling unit for outer mounting on the door or side (=DTS)
- Compact design for smaller enclosures or to cool hot spots
- Technical design with a standard controller
- Color: RAL 7035 (Light grey)

IUKTS6201:

- Cooling performance: 1000W
- Rated voltage: 230V
- Very high energy efficiency ratio (EER)
- Service friendly due to direct access to the PCB and the fans, thus 80 % shorter repair times
- Type of connection: Spring-type terminal included with plug
- Degree of protection IP54: Towards the enclosure
- Degree of protection IP34: Towards the surroundings




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	410,00
Neto visina (mm)	968,00
Neto dubina (mm)	253,00
Neto masa (kg)	40,00
Min. temperatura okoline (°C)	15
Maks. temperatura okoline (°C)	55
IP stupanj zaštite	IP54
Klasa zaštite	I
Tip	Klima uređaj
Nazivni napon	230V-AC
Rashladni učinak (W)	1000


Podatkovna tablica: Rashladna jed. 1000W, vanjska montaža sa strane, serija DTS

Daten		Einheit	IUKTS6201
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	1000
	L35/L50:		590
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	445 / 560
Stromaufnahme	L35/L35:	A	2,4 / 2,9
Einschaltstrom	L35/L35:	A	9,1
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}		2,2
Luftvolumenstrom	intern	m ³ /h	885
	extern	m ³ /h	885
Absicherung T		A	6
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	500
Kondensatabscheidung			integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=962, B=410, T=253
Nettogewicht		[kg]	40

Cooling Capacity Performance Curves

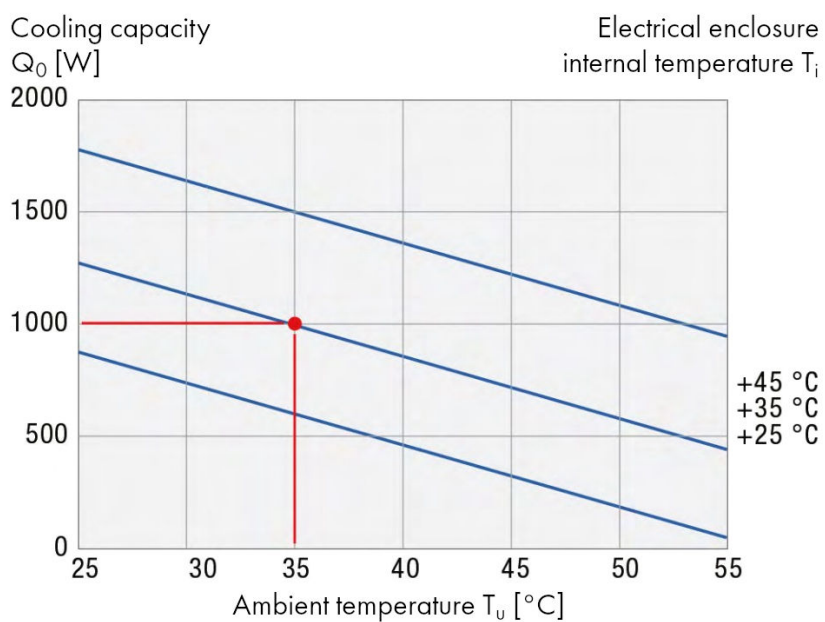

Dimensions and Cutout IUKTS6201

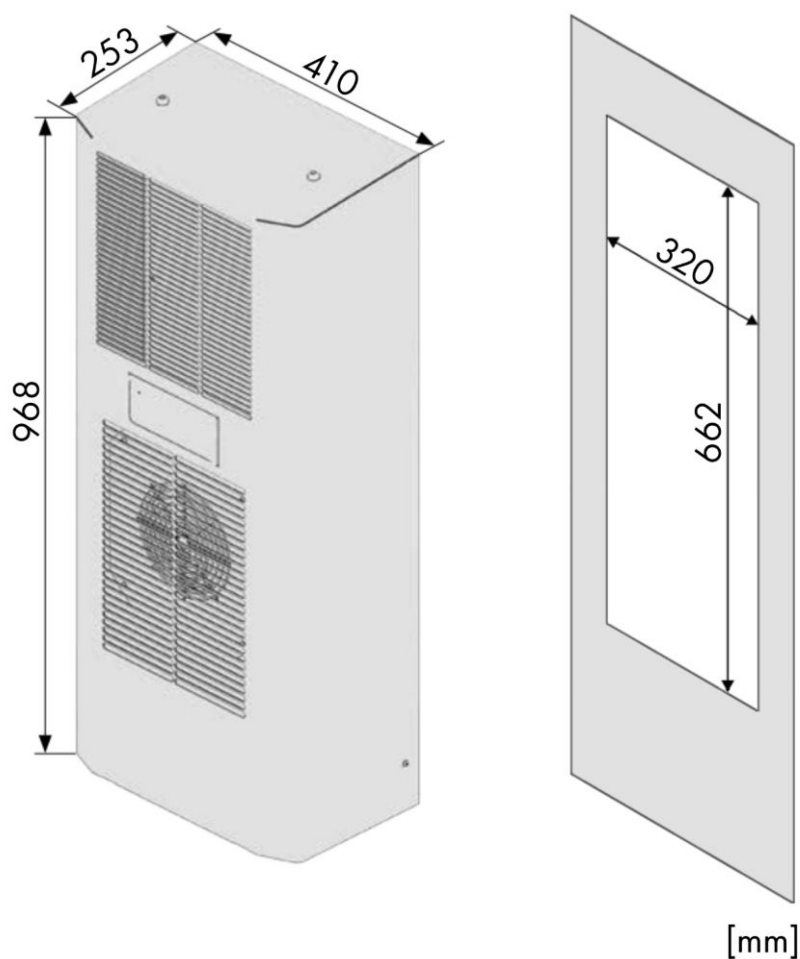

OPIS	KAT. BROJ
Rashladna jed. 1000W, vanjska montaža sa strane, serija DTS 230V, IP54, RAL 7035	IUKTS6201