

Tehnički list za artikl: KCOX201040

# INOX ormar (outdoor), 1-vrata, IP55, 2000x1000x400mm (VxŠxD)

RAL 7035, ormar od nehrđajućeg čelika, s montažnom pločom, izlazni filter, krovic za zaštitu od kiše



## SCHRACK-Info

- **Materijal :**

- Okvir: 1.5mm nehrđajući čelik
- Vrata: 2mm nehrđajući čelik
- Krovna ploča: 1.5mm nehrđajući čelik
- Stražnja ploča: 1.5mm nehrđajući čelik

- **Montažna ploča :** 3mm pocinčani čelični lim. Dvostruko svinut, montirana u ormaru, podesiva dubina ugradnje u koracima pa 25mm primjenom seta ACMPD002. Za lakše umetanje montažne ploče preporučujemo korištenje kliznih vodilica ACCLT600

(za dubinu ormara od 600 mm). Nakon što je montažna ploča umetnuta i pričvršćena, vodilice se uklanjaju se i ponovno se mogu koristiti u sljedećem ormaru.

- **Podna ploča** : 1 mm pocinčani čelični lim, dvodijelna
- **Okvir** : Savijeni i zavareni, otvoreni profil s rasporedom rupa od 25 mm prema DIN 43660, dodatno s unutarnjim obodnim rasporedom rupa.
- **Vrata** : Jednokrakna izvedba pruža mogućnost zamjene šarki vrata desno-lijevo. Vrata za otvaranje s lijeve strane moraju se naručiti zasebno. Vrata su montirana za montažni okvir na kojem su otvori s 25mm rasterom. Lijevo Z-krilo može se zasebno zaključati pomoću unutarnjeg mehanizma zaključavanja u tri točke.
- **Zatvaranje** : podizno-zakretna ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke. 5mm DIN-brava s dvostrukom bradom (DDB), ne zauzima unutrašnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrima (DIN cilindrima) i drugim umetcima iz asortimana pribora.
- **Stražnja ploča** : pričvršćena M6 Torx vijcima. Moguća zamjena stražnje ploče. Kod ormara širine 1600mm stražnja ploča sa sastoji od dva dijela
- **Krovna ploča** : uklonjiva
- **Uzemljenje** : Sve ploče su uzemljene i opremljene vijcima za uzemljenje.
- **Stupanj zaštite** : jednokrakni i dvokrakni IP55
- **otpornost na udarce** : IK10
- **Površinska obrada** : Praškasto strukturno lakirana s UV zaštitom
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Sadržaj isporuke** : Ormar s vratima, stražnja ploča, zatvorena krovna ploča, podna ploča i montažna ploča. Isporuka na paleti.


## Tehnički podaci

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Neto širina (mm)                      | 1.000,00                           |
| Neto visina (mm)                      | 2.000,00                           |
| Neto dubina (mm)                      | 400,00                             |
| Neto masa (kg)                        | 225,00                             |
| Min. temperatura okoline (°C)         | -40                                |
| Maks. temperatura okoline (°C)        | 80                                 |
| IP stupanj zaštite                    | IP55                               |
| Klasa zaštite                         | I                                  |
| Materijal                             | Nehrđajući čelik 1.4016 (AISI 430) |
| Boja                                  | RAL 7035 (svijetlo siva)           |
| Širina (mm)                           | 1000                               |
| Visina (mm)                           | 2000                               |
| Dubina (mm)                           | 400                                |
| Debljina zidova kućišta (mm)          | 1                                  |
| Montažne ploče                        | Galvanizirani čelik 3mm            |
| Debljina stijenke montažne ploče (mm) | 3                                  |
| Montažna poča - širina (mm)           | 897                                |
| Montažna ploča - visina (mm)          | 1891                               |
| Debljina stijenke vrata (mm)          | 2                                  |
| Broj podnih limova                    | 2                                  |
| Opteretivost vrata (kg)               | 100                                |
| Broj vrata                            | 1                                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Širina podnog lima (mm)          | 857               |
| Roof panel thickness (mm)        | 1,50              |
| Rear panel thickness (mm)        | 1,50              |
| Corrosion class                  | C3-M              |
| Tip                              | Samostojeći ormar |
| Opteretivost montažne ploče (kg) | 700               |
| Disipacija snage (W)             | -756,00           |

**Mjerne skice: INOX ormar (outdoor), 1-vrata, IP55, 2000x1000x400mm  
(VxŠxD)**

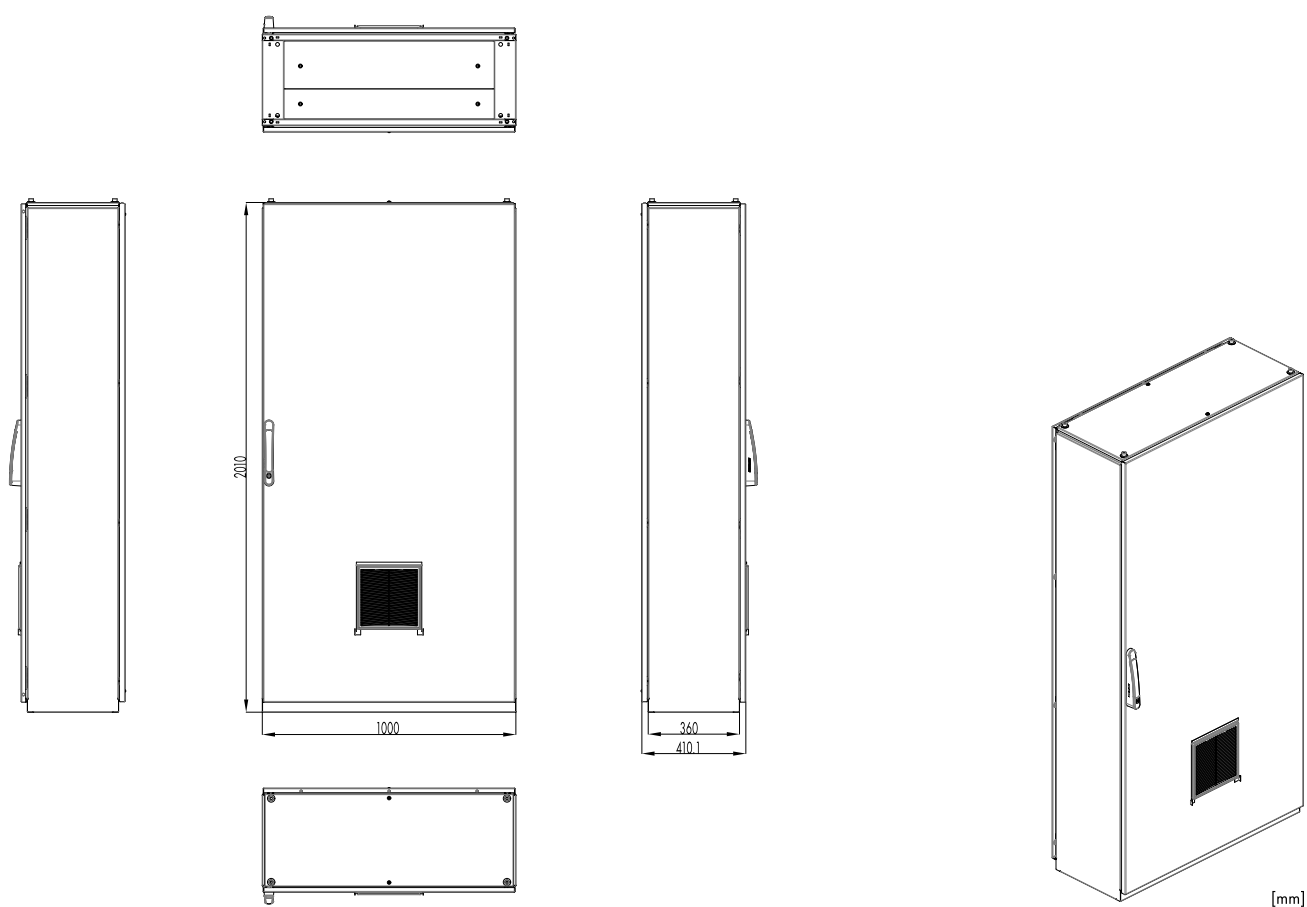

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                         | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| INOX ormar (outdoor), 1-vrata, IP55, 2000x1000x400mm (VxŠxD)                                                                 | KCOX201040 |
| RAL 7035, ormar od nehrđajućeg čelika, s montažnom pločom, izlazni filter, krovic za zaštitu od kiše                         |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                        |            |
| INOX podnožje prema širini ormara 1000x100mm (ŠxV)                                                                           | KCSOBX1001 |
| Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara), RAL7046 (Tele siva 2)                        |            |
| INOX podnožje prema dubini ormara 400x100mm (ŠxV)                                                                            | KCSOTX0401 |
| Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa, RAL7046 (Tele siva 2) |            |
| Krovic s ventilatorom (s filterom) 540m3/h, 1000x400mm (ŠxV)                                                                 | KCRC1040F  |
| Izrađen od aluminijsa, RAL7035, montaža na outdoor ormar KCOX201040                                                          |            |
| Krovic s izlaznim filterom, 1000x400mm (ŠxV)                                                                                 | KCRC1040E  |
| Izrađen od aluminijsa, RAL7035, montaža na outdoor ormar KCOX201040                                                          |            |
| Klizna šina za umetanje montažne ploče u ormar dubine 400mm<br>za ormare serije AC/KC, isporuka u paru                       | ACCLT400   |
| Transportne ušice M12 za AC i KC ormare<br>PAK=4 komada                                                                      | ACLE9301   |
| Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga<br>without insert                                                             | ACLSC502   |
| Adapter za polucilindar, za ASLSC501-S<br>za izvlačivu ručicu s oprugom, za ormare AC/KC/AT/KT                               | ASLS2100   |
| Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC<br>0                                                                       | ASLSS1537  |
| Kavezne matice M6 (PAK=10 komada)                                                                                            | ACCNM615   |
| Vijak za maticu M6x16 prema ISO 7380<br>PAK=10 komada                                                                        | ACCNK006   |
| Kavezne matice M8 (PAK=10 komada)                                                                                            | ACCNM815   |
| Vijak za maticu M8x16 prema ISO 7380<br>PAK=10 komada                                                                        | ACCNK008   |
| Ključ za 5mm "double-bit" bravu WSTL3535<br>1 komad u isporuci                                                               | DV903532   |