

Tehnički list za artikl: KCOX201242

INOX ormar (outdoor), 2-vrata, IP55, 2000x1200x400mm (VxŠxD)

RAL 7035, ormar od nehrđajućeg čelika, s montažnom pločom, izlazni filter, krovic za zaštitu od kiše



SCHRACK-Info

- **Materijal :**
 - Okvir: 1.5mm nehrđajući čelik
 - Vrata: 2mm nehrđajući čelik
 - Krovna ploča: 1.5mm nehrđajući čelik
 - Stražnja ploča: 1.5mm nehrđajući čelik
- **Montažna ploča :** 3mm pocinčani čelični lim. Dvostruko svinut, montirana u ormaru, podesiva dubina ugradnje u koracima pa 25mm primjenom seta ACMPD002. Za lakše umetanje montažne ploče preporučujemo korištenje kliznih vodilica ACCLT600 (za dubinu ormara od 600 mm). Nakon što je montažna ploča umetnuta i pričvršćena, vodilice se uklanjaju se i ponovno se mogu koristiti u sljedećem ormaru.
- **Podna ploča :** 1mm pocinčani čelični lim, dvodijelna
- **Okvir :** Savijeni i zavareni, otvoreni profil s rasporedom rupa od 25 mm prema DIN 43660, dodatno s unutarnjim obodnim rasporedom rupa.
- **Vrata :** Jednokrakna izvedba pruža mogućnost zamjene šarki vrata desno-lijevo. Vrata za otvaranje s lijeve strane moraju se naručiti zasebno. Vrata su montirana za montažni okvir na kojem su otvori s 25mm rasterom. Lijevo Z-kriilo može se zasebno zaključati pomoću unutarnjeg mehanizma zaključavanja u tri točke.

- **Zatvaranje** : podizno-zakretna ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke. 5mm DIN-brava s dvostrukom bradom (DDB), ne zauzima unutrašnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrima (DIN cilindrima) i drugim umetcima iz asortimana pribora.
- **Stražnja ploča** : pričvršćena M6 Torx vijcima. Moguća zamjena stražnje ploče. Kod ormara širine 1600mm stražnja ploča sa sastoji od dva dijela
- **Krovna ploča** : uklonjiva
- **Uzemljenje** : Sve ploče su uzemljene i opremljene vijcima za uzemljenje.
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni i dvokrilni IP55
- **otpornost na udarce** : IK10
- **Površinska obrada** : Praškasto strukturno lakirana s UV zaštitom
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Sadržaj isporuke** : Ormar s vratima, stražnja ploča, zatvorena krovna ploča, podna ploča i montažna ploča. Isporuka na paleti.

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	1.200,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	400,00
Neto masa (kg)	259,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	80
IP stupanj zaštite	IP55
Klasa zaštite	I
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4016 (AISI 430)
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	1200
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	400
Debljina zidova kućišta (mm)	1
Montažne ploče	Galvanizirani čelik 3mm
Debljina stijenke montažne ploče (mm)	3
Montažna poča - širina (mm)	1097
Montažna ploča - visina (mm)	1891
Debljina stijenke vrata (mm)	2
Broj podnih limova	2
Opterećivost vrata (kg)	100
Broj vrata	2
Širina podnog lima (mm)	2x 518
Roof panel thickness (mm)	1,50
Rear panel thickness (mm)	1,50
Corrosion class	C3-M
Tip	Samostojeći ormar
Opterećivost montažne ploče (kg)	700
Disipacija snage (W)	-862,00

**Mjerne skice: INOX ormar (outdoor), 2-vrata, IP55, 2000x1200x400mm
(VxŠxD)**

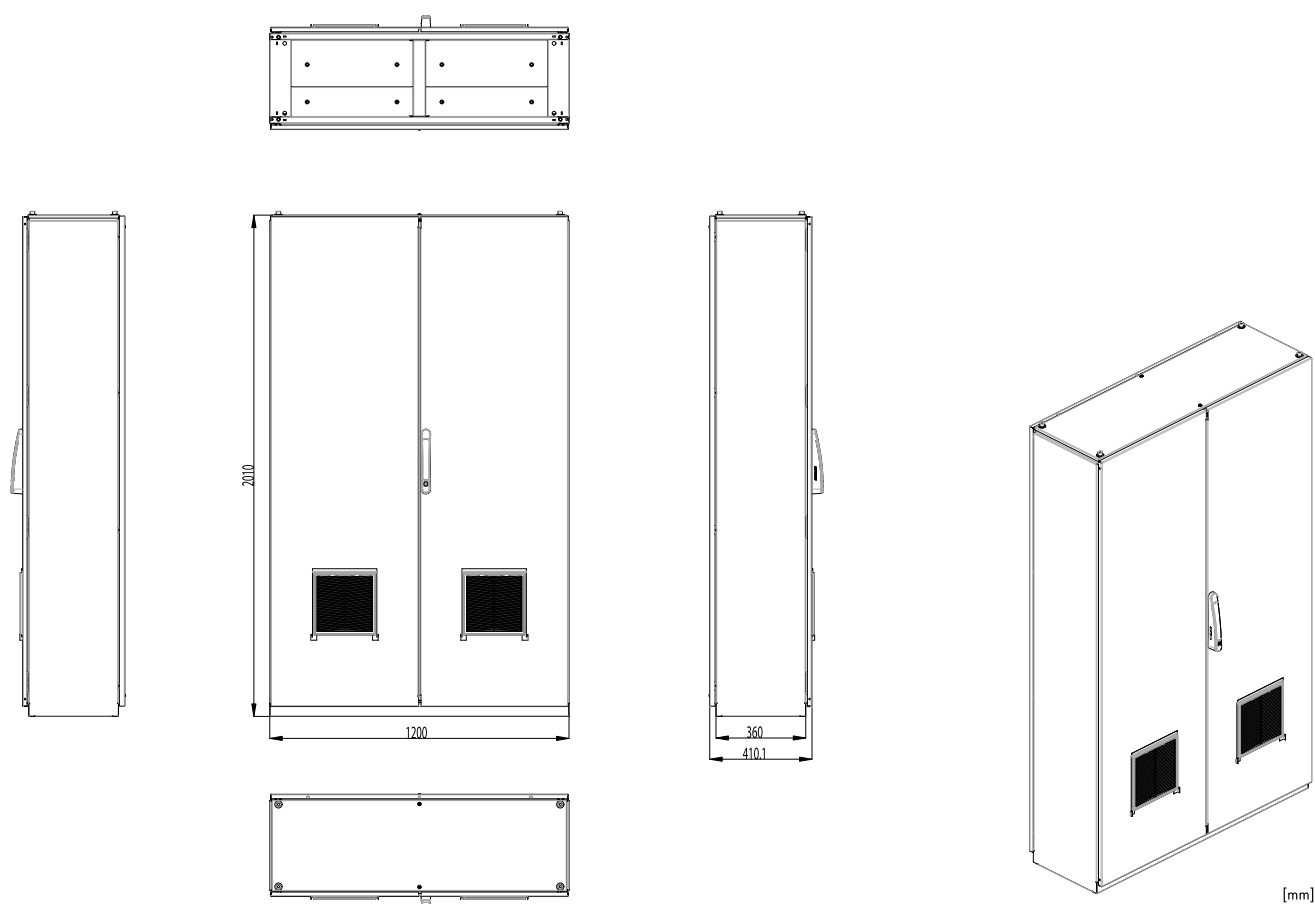


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
INOX ormar (outdoor), 2-vrata, IP55, 2000x1200x400mm (VxŠxD)	KCOX201242
RAL 7035, ormar od nehrđajućeg čelika, s montažnom pločom, izlazni filter, krovic za zaštitu od kiše	
Dodatni pribor	
INOX podnožje prema širini ormara 1200x100mm (ŠxV)	KCSOBX1201
Isporuka sadrži prednji i stražnji element podnožja (par, prema širini ormara), RAL7046 (Tele siva 2)	
INOX podnožje prema dubini ormara 400x100mm (ŠxV)	KCSOTX0401
Isporuka sadrži lijevi i desni element (par, prema dubini ormara) te 4 (predmontirana) kutna elementa, RAL7046 (Tele siva 2)	
Krovic s ventilatorom (s filterom) 540m3/h, 1200x400mm (ŠxV)	KCRC1240F
Izrađen od aluminijsa, RAL7035, montaža na outdoor ormar KCOX201242	
Krovic s izlaznim filterom, 1200x400mm (ŠxV)	KCRC1240E
Izrađen od aluminijsa, RAL7035, suitable for outdoor enclosure KCOX201242	
Klizna šina za umetanje montažne ploče u ormar dubine 400mm za ormare serije AC/KC, isporuka u paru	ACCLT400
Transportne ušice M12 za AC i KC ormare PAK=4 komada	ACLE9301
Zakretna ručica bez umetka, crna, feder opruga without insert	ACLSC502
Adapter za polucilindar, za ASLSC501-S za izvlačivu ručicu s oprugom, za ormare AC/KC/AT/KT	ASLS2100
Adapter za umetak brave sa tipkom za ormare AC/KC 0	ASLSS1537
Kavezne matice M6 (PAK=10 komada)	ACCNM615
Vijak za maticu M6x16 prema ISO 7380 PAK=10 komada	ACCNK006
Kavezne matice M8 (PAK=10 komada)	ACCNM815
Vijak za maticu M8x16 prema ISO 7380 PAK=10 komada	ACCNK008
Ključ za 5mm "double-bit" bravu WSTL3535 1 komad u isporuci	DV903532