

Tehnički list za artikl: KT208050--

Samostojeći ormar KT, 1-vrata, IP65, 2000x800x500mm (VxŠxD)

čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom



SCHRACK info

- **Materijal** : Okvir: čelični lim debljine 1.5mm. Vrata: čelični lim debljine 1.5mm (jednokrilni i dvokrilni). Stražnja ploča, krov i bočne stranice: čelični lim debljine 1.2mm
- **Montažna ploča** : pocinčani čelični lim debljine 3mm. Dvostruko savinuta, montirana u ormar, podesiva po dubini u koracima 25mm
- **Donja ploča** : pocinčani čelični lim debljine 1.5mm sastavljena iz:
 - dva dijela, kod širine ormara 300mm
 - tri dijela, kod širine ormara 400 i 500mm
- **Okvir** : savijeni i zavareni otvoreni profil s perforacijom u rasteru 25mm prema DIN 43660.
- **Vrata** : kod jednokrilnih ormara, vrata su montirana na četiri dvostrane šarke za desno otvaranje (ovješena desno). Vrata za lijevo otvaranje (ovješena lijevo) naručiti odvojeno. Kod dvokrilnih ormara nije moguća promjena smjera otvaranja vrata. S unutarnje strane vrata nalazi se montažni okvir s perforacijom u rasteru 25mm. Lijevo Z-krilo moguće posebno zaključati unutarnjim zatvaranjem u tri točke
- **Zatvaranje** : ručica za zatvaranje šipkom u četiri točke. Polucilindar 5333. Mehanizam za zatvaranje ne zauzima unutarnji prostor ormara. Standardna brava može se zamijeniti profilnim polucilindrom (DIN cilindar) ili drugom bravom iz ponuđenog pribora. Dvostruka vrata su dizajnirana s lijevom unutarnjom zakretnom polugom. Kod ormara širine 1600mm stražnja stranica je podijeljena
- **Krovni panel** : odvojivi
- **Uzemljenje** : svi paneli su uzemljeni kroz svoj montažni materijal i dodatno opremljeni vijcima za uzemljenje
- **Stupanj zaštite** : jednokrilni IP65, dvokrilni IP54

- **Otpornost na udarce** : IK10
- **Površina** : strukturno praškasto lakiranje
- **Boja** : RAL7035 (svijetlo siva)
- **Isporuka sadrži** : okvir s vratima, stražnju ploču, gornju i donju ploču, montažnu ploču s priborom za njenu ugradnju u najdublju točku ormara, vijke za uzemljenje. Isporuka na paleti širine ormara



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	2.000,00
Neto dubina (mm)	500,00
Neto masa (kg)	142,50
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	70
IP stupanj zaštite	IP65
Klasa zaštite	I
Materijal	Čelični lim
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
Širina (mm)	800
Visina (mm)	2000
Dubina (mm)	500
Debljina zidova kućišta (mm)	1,50
Montažne ploče	Galvanizirani čelik 3mm
Debljina stijenke montažne ploče (mm)	3
Montažna poča - širina (mm)	688
Montažna ploča - visina (mm)	1888
Debljina stijenke vrata (mm)	1,50
Broj podnih limova	3
Opteretivost vrata (kg)	50
Broj vrata	1
Širina podnog lima (mm)	555
Load Capacity Roof Panel (kg)	40
Load Capacity Side Panel (kg)	90
Tip	Samostojeći ormar
Maksimalna opteretivost (kg)	1200
Opteretivost montažne ploče (kg)	500
Disipacija snage (W)	-886,00

Mjerne skice: Samostojeći ormar KT, 1-vrata, IP65, 2000x800x500mm (VxŠxD)

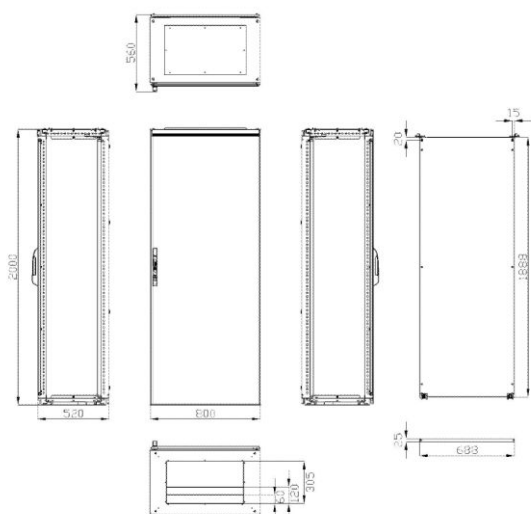


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Samostojeći ormar KT, 1-vrata, IP65, 2000x800x500mm (VxŠxD)	KT208050
čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	
Dodatni pribor	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Kut za podnožje (4 komada) AT ormara V=100mm ABS RAL7012	ATSOC104
RAL7012, isporuka: 4 kutna elementa s montažnim materijalom	
Kut za podnožje (4 komada) AT ormara V=200mm ABS RAL7012	ATSOC204
RAL7012, isporuka: 4 kutna elementa s montažnim materijalom, kod primjene kutnih elemenata visine 200mm, koristiti 2 kompleta po širini (ATSOB) i po dubini (ATSOT) podnožja visine 100mm	
Podnožje prema dubini AT ormara 500x100mm, RAL7012	ATSOT051
RAL7012, u isporuci=2 komada (bočni > lijevi i desni dio podnožja)	
Podnožje prema širini AT/KT/WSA ormara, 800x100mm (ŠxV)	ATSOB081
za ormare širine 800mm, RAL7012, isporuka sadrži: 2 komada (prednji i stražnji dio podnožja)	
Transportne ušice M12 za AC i KC ormare	ACLE9301
PAK=4 komada	
Spremnik za dokumentaciju, samoljepljivi, A4	ASDRA400
Montažni DIN nosač, dimenzija 2000x35x7.5mm	BK14004--B
Cijena po komadu	
Montažni nosač s otvorima(preforirani) duljina 2m	BK14005--A
Cijena po komadu	

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV) cijena po komadu, 1 komad = 2 metra	IL14035--A
Montažni nosač H, duljine 2m, 35x15mm (ŠxV), perforiran cijena po komadu, 1 komad = 2 metra	IL14037