


Tehnički list za artikl: LI1003626-

NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED crno/bijele b.

Ugradna stropna svjetiljka, zakretna

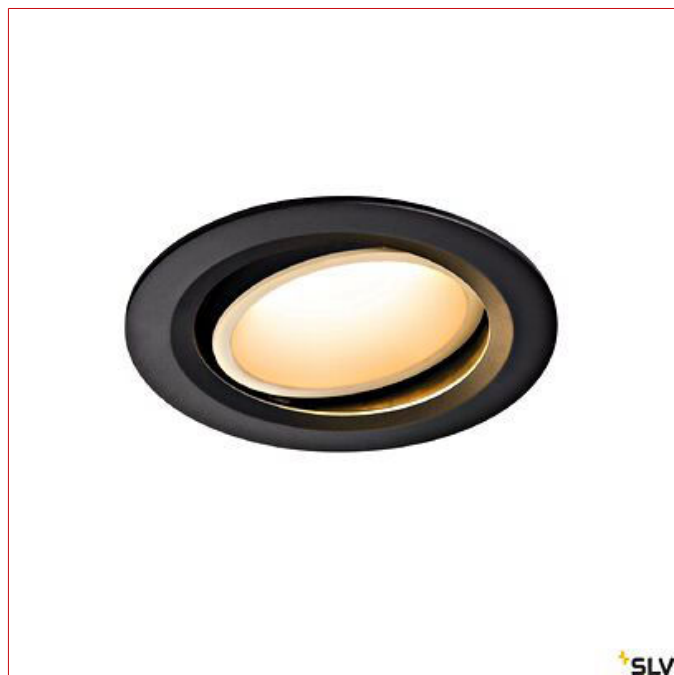

Info o proizvodu

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	2250
Boja svjetla	Toplo bijela komfort
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	25,40
Pogonska struja mA (mA)	700
Otvor (mm)	Ø 145
Ugradna dubina (mm)	105
Boja	bijela crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	95
Promjer (mm)	160
Dodatni pribor	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
(DxŠxV) mm	160x160x95
ØxV mm	160x95
OTVOR mm	Ø 145

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED crno/bijele b.	
Ugradna stropna svjetiljka, zakretna	LI1003626
Dodatni pribor	
LED Driver za NUMINOS L, 21-29.5W 500/600/700mA	
LED Driver	LI1004062
LED Driver 21-30W 700mA PHASE	
LED Driver	LI1004065
LED Driver 1.5W-40,6W 250/350/500/700mA	
DALI	LI1004070
NUMINOS L Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004794
NUMINOS L Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004795
NUMINOS L Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004796

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
NUMINOS L Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004797
Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006147
Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006148
Numinos® L okvir, kvadratni 240/150mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006149
Numinos® L okvir, kvadratni 240/150mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006150