


Tehnički list za artikl: LI1003773-

NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 40° 250mA LED crno/bijele b.

Ugradna stropna svjetiljka

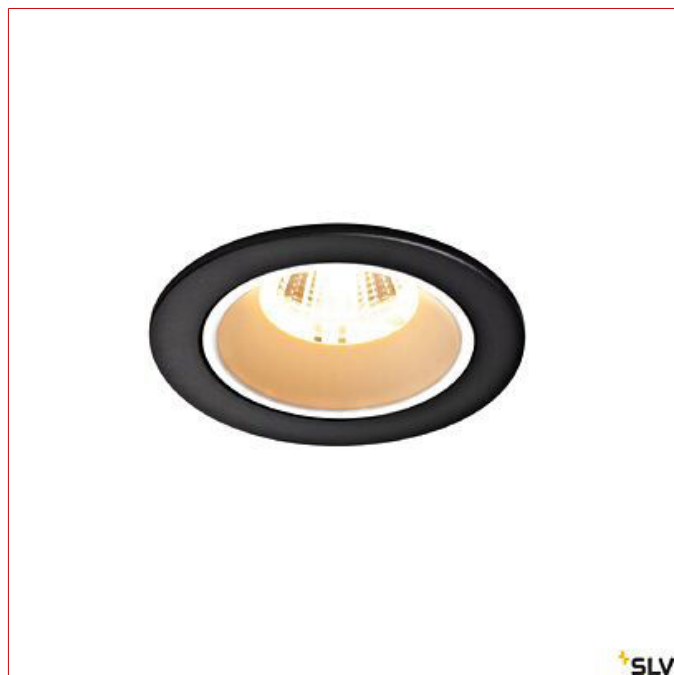

Info o proizvodu

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 720 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	720
Boja svjetla	Toplo bijela komfort
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	8,60
Pogonska struja mA (mA)	250
Otvor (mm)	Ø 68
Ugradna dubina (mm)	55
Boja	bijela crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	80
Širina (mm)	80
Visina (mm)	52
Promjer (mm)	80
Dodatni pribor	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
(DxŠxV) mm	80x80x52
ØxV mm	80x52
OTVOR mm	Ø 68

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS S DL 8,6W 720lm 2700K 40° 250mA LED crno/bijele b.	
Ugradna stropna svjetiljka	LI1003773
Dodatni pribor	
LED Driver 6.5-10W 250mA PHASE C	
LED Driver	LI1004055
LED Driver za NUMINOS S, 6.5-10W 250mA	
LED Driver	LI1004058
LED Driver 1.2-20W 250/350/500/700mA DALI	
LED Driver	LI1004067
NUMINOS S Difuzor Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004787
NUMINOS S Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004788

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
NUMINOS S Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004789
Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006138