


Tehnički list za artikl: LI1003809-

NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED bijele boje

LED ugradna stropna svjetiljka, zakretna, driver nije uključen

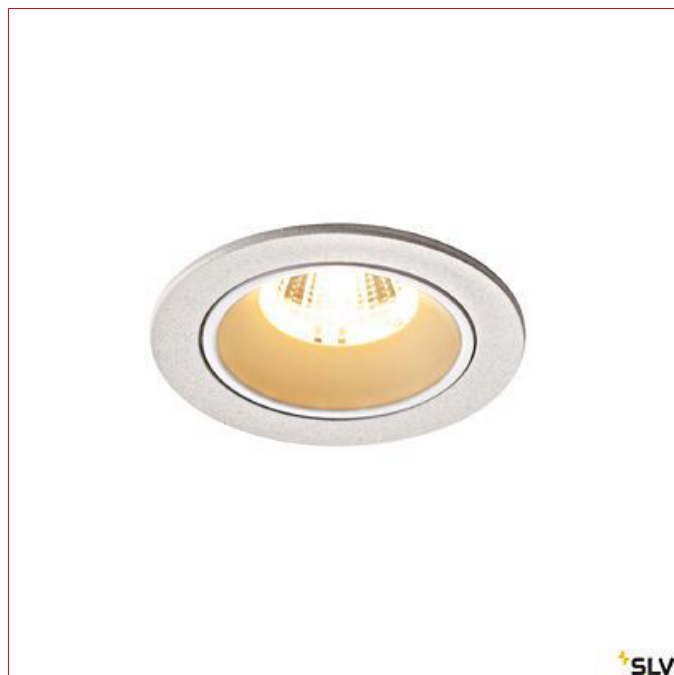

Info o proizvodu

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 730 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	730
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor zasjenjivanja	19
Životni vijek	50000
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	E
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	40
Snaga (W)	8,60
Pogonska struja mA (mA)	250
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 68
Ugradna dubina (mm)	55
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	80
Širina (mm)	80
Visina (mm)	52
Promjer (mm)	80
Dodatni pribor	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
(DxŠxV) mm	80x80x52
ØxV mm	80x52
OTVOR mm	Ø 68

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS S DL 8,6W 730lm 3000K 40° 250mA LED bijele boje LED ugradna stropna svjetiljka, zakretna, driver nije uključen	LI1003809
Dodatni pribor	
LED Driver 6.5-10W 250mA PHASE C LED Driver	LI1004055
LED Driver za NUMINOS S, 6.5-10W 250mA LED Driver	LI1004058
LED Driver 1.2-20W 250/350/500/700mA DALI LED Driver	LI1004067
NUMINOS S Difuzor Ellipse	LI1004786

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
NUMINOS S Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004787
NUMINOS S Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004788
NUMINOS S Difuzor Wabe W LED IP20 mrežica	LI1004789
Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS okvir, okrugli 160/70mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm crne boje Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS okvir, kvadratni 160/70mm bijele boje Mounting frame/socket	LI1006138