


Tehnički list za artikl: LI1003989-

NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 2700K 40° 1050mA LED crno/bijela

Ugradna stropna svjetiljka

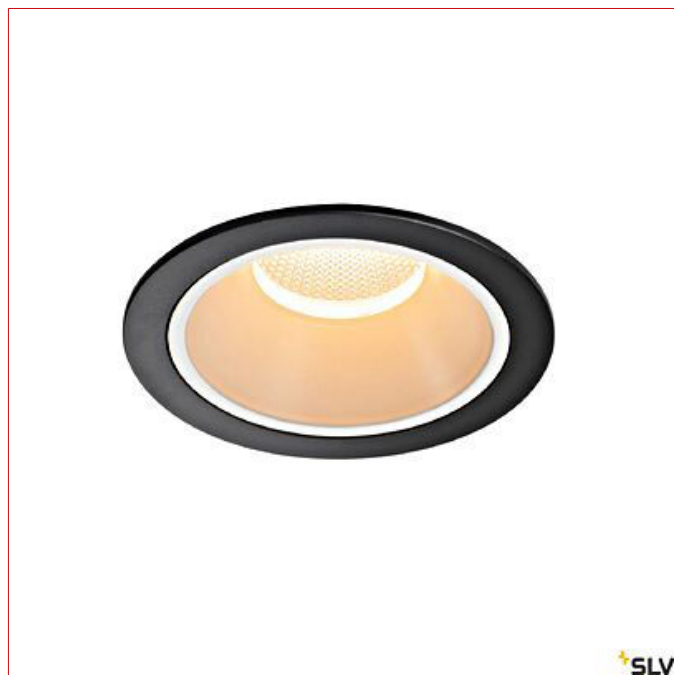

Info o proizvodu

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3500
Boja svjetla	Toplo bijela komfort
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥90
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Snaga (W)	37,40
Pogonska struja mA (mA)	1050
Otvor (mm)	Ø 145
Ugradna dubina (mm)	115
Boja	bijela crna
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Duljina (mm)	160
Širina (mm)	160
Visina (mm)	108
Promjer (mm)	160
Dodatni pribor	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
(DxŠxV) mm	160x160x108
ØxV mm	160x108
OTVOR mm	Ø 145

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 2700K 40° 1050mA LED crno/bijela	LI1003989
Ugradna stropna svjetiljka	
Dodatni pribor	
LED Driver za NUMINOS XL, 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 4.2-50W 700-1400mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Difuzor Ellipse W LED IP20 proziran	LI1004798
NUMINOS XL Difuzor Prisma W LED IP20 proziran	LI1004799
NUMINOS XL Difuzor Frosted W LED IP20 matiran	LI1004800
NUMINOS XL Difuzor Wabe W LED mrežica	LI1004801
Numinos® L okvir, okrugli 240/150mm crne boje	LI1006147
Mounting frame/socket	