


Tehnički list za artikl: LI1007912-

D-RING S, zidna svjetiljka, PHASE, 2700/3000K, IP65, bijela

Vanjska zidna LED svjetiljka

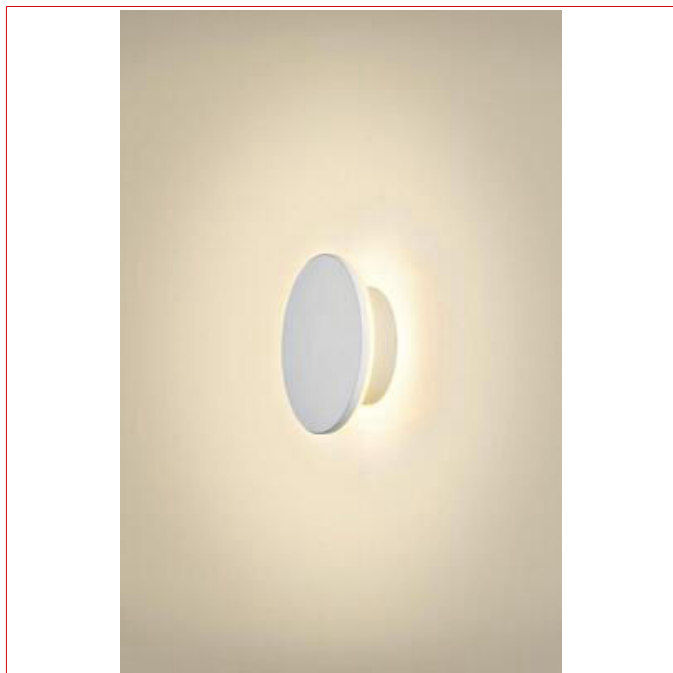

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	160,00
Neto širina (mm)	160,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto promjer (mm)	160,00
Neto masa (kg)	0,54
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	95
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	7,50
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700 3000
Faktor uzvrata boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok (lm)	820 790
Životni vijek	50000
Energetska klasa	D
Promjer (mm)	160
ØxV mm	160x50
(DxŠxV) mm	160x160x50

OPIS	KAT. BROJ
D-RING S, zidna svjetiljka, PHASE, 2700/3000K, IP65, bijela	LI1007912
Vanjska zidna LED svjetiljka	