


Tehnički list za artikl: LI1008036-

QUIMERA zidna svjetiljka 2700/3000K

PHASE brušeni mesing

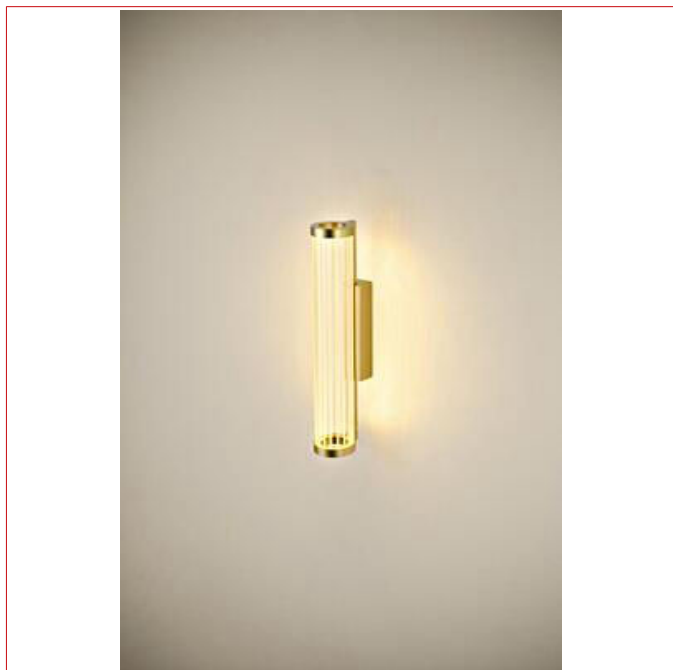

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	124,00
Neto širina (mm)	76,00
Neto visina (mm)	413,00
Neto masa (kg)	1,55
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	mesing
Materijal	Aluminij Staklo
Kut svjetlosti (°)	350
Radni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	700
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	8,20
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700 3000
Faktor uzvrata boje	≥90

Tehnički podaci - nastavak

Svjetlosni tok (lm)	330 320
Životni vijek	50000
Dimabilno	trailing edge dimmable (C)
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
KEU	E
Energetska klasa	E
(DxŠxV) mm	124x76x413

OPIS	KAT. BROJ
QUIMERA zidna svjetiljka 2700/3000K PHASE brušeni mesing	LI1008036