

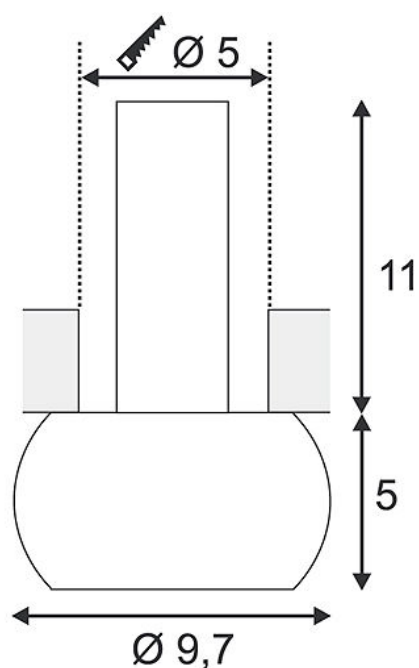
Tehnički list za artikl: LI114931 --

CRYSTAL VIII Downlight svjetiljka



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø50
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	kristal
Materijal	Kristal
Nazivni napon (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja
Grlo	QT9
Podnožje	G4
Snaga (W)	20
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	III
Ugradna dubina (mm)	110
Promjer (mm)	97
ØxV mm	97x50
OTVOR mm	Ø50

Mjerne skice: CRYSTAL VIII Downlight svjetiljka**Tabela artikla**

OPIS	KAT. BROJ
CRYSTAL VIII Downlight svjetiljka	LI114931
Dodatni pribor	
FN-LIGHT halogena žarulja, 12V, 20W, G4, UV-Stop	LI512220
Minitrafo, 12V, 60VA	LI461060
Sabirnica, 12V	LI410140