

Tehnički list za artikl: LI115213--

COB LED MODULE, mat bijele b., 30°, CRI65+, za meso

for AIXLIGHT PRO installation frame



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1300
Temperatura boje (K)	3600
Faktor uzvrata boje	≥65
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Pogonska struja mA (mA)	700
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela crna
Materijal	Aluminij Staklo
Visina (mm)	130
Promjer (mm)	135

Tehnički podaci - nastavak

Masa (kg)	0,511
Dodatni pribor	LI1001267-, LI115170--, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464174--
ØxV mm	135x130

Mjerne skice: COB LED MODULE, mat bijele b., 30°, CRI65+, za meso

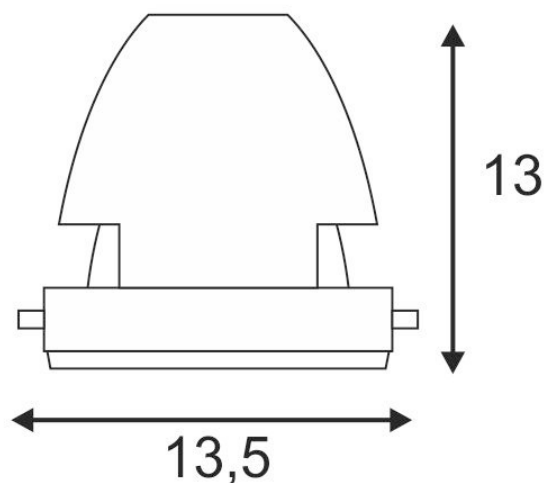


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
COB LED MODULE, mat bijele b., 30°, CRI65+, za meso for AIXLIGHT PRO installation frame	LI115213
Dodatni pribor	
LED Dimer 36W, 700mA, dimabilna	LI1001267
Strukturirano staklo za AIXLIGHT PRO ugradno kućište	LI115170
AIXLIGHT PRO ring, mat- bb, aluminij	LI115600
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dim. inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA	LI464168
LED-Driver, 40W, 700mA, dim.	LI464174