

Tehnički list za artikl: LI115243--

COB LED MODULE, srebrno-sive b., 30°, CRI65+, za meso

for AIXLIGHT PRO installation frame



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1300
Temperatura boje (K)	3600
Faktor uzvrata boje	≥65
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	Ovisi o driveru Da
Klasa zaštite	III
inkl.rasvjetno tijelo	da
Pogonska struja mA (mA)	700
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	srebrno-siva crna
Materijal	Aluminij Staklo
Visina (mm)	130
Promjer (mm)	135
Masa (kg)	0,516

Tehnički podaci - nastavak

Dodatni pribor	LI1001267--,LI115170--,LI115600--,LI464032--,LI464168--,LI464174--
ØxV mm	135x130

Mjerne skice: COB LED MODULE, srebrno-sive b., 30°, CRI65+, za meso

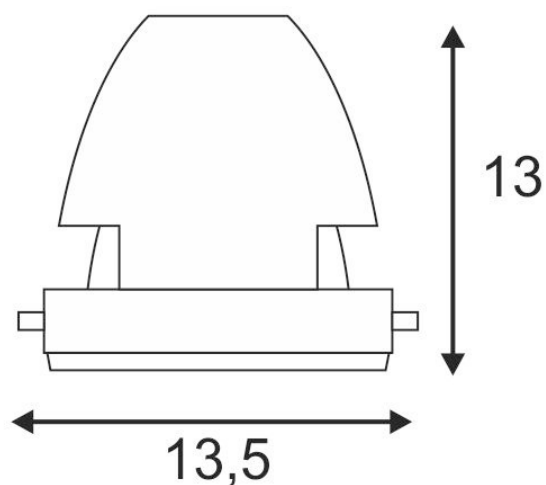


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
COB LED MODULE, srebrno-sive b., 30°, CRI65+, za meso for AIXLIGHT PRO installation frame	LI115243
Dodatni pribor	
LED Dimer 36W, 700mA, dimabilna	LI1001267
Strukturirano staklo za AIXLIGHT PRO ugradno kućište	LI115170
AIXLIGHT PRO ring, mat- bb, aluminij	LI115600
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dim. inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 700mA	LI464168
LED-Driver, 40W, 700mA, dim.	LI464174