



Tehnički list za artikl: LI29001133

Led Flat Downlight 15W,840, 1250lm, 110°, 350mA, bez drivera



Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika Metal
Kut svjetlosti (°)	110°
Radni napon DC (V)	22-24
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	15
Efikasnost sustava (lm/W)	83
Boja svjetla	Neutralno bijela

Tehnički podaci - nastavak

Temperatura boje (K)	4000
Vrijednost uzvrata boja	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1250
Životni vijek (h)	50.000 / 70 / B10
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP20
Promjer (mm)	190
ØxV mm	190x24

Mjerne skice: Led Flat Downlight 15W,840, 1250lm, 110°, 350mA, bez drivera

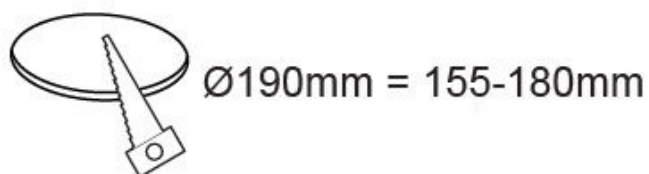
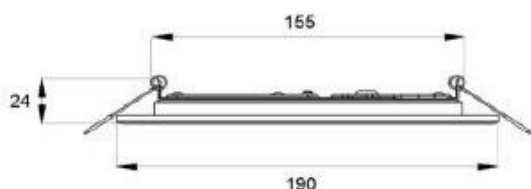


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Led Flat Downlight 15W,840, 1250lm, 110°, 350mA, bez drivera	LI29001133
Dodatni pribor	
Led Driver za 15W, 220-240V CC 350mA	LI29001137
Tridonic LCI 20W 350mA TEC SR	LI87500187
LED Driver 10W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC DALI	LI29001166
LED Driver 15W, 110-240V CC 350mA 2-43VDC 1-10V & PUSH	LI29001164