



Tehnički list za artikl: LI35210110

Ugradna indirektna svj. VMRL RWB 2-28/54W ECG M625 perfor.



Tehnički podaci

Otvor (mm)	1232x294
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Pogonski uređaj	EVG Multiwatt
Nazivni napon (V)	230
Izvor svjetla	Fluorescentna žarulja Ø16mm
Grlo	G5
Snaga (W)	2x28/2x54
Broj svjetiljki	2
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	1245x307x80
OTVOR mm	1232x294

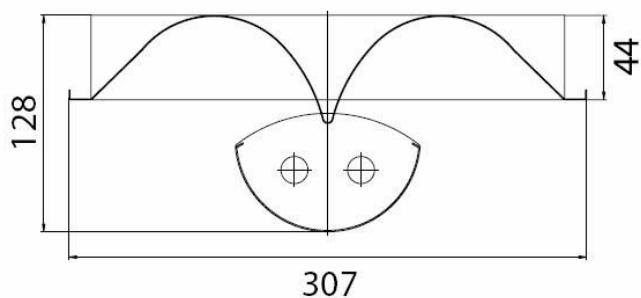Mjerne skice: Ugradna indirektna svj. VMRL RWB 2-28/54W ECG M625 perfor.**Tabela artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Ugradna indirektna svj. VMRL RWB 2-28/54W ECG M625 perfor.	LI35210110
Dodatni pribor	
T5 T16 fluo cijev 54W/840 G5, neutralno bijele b.	LI31114267
T5 T16 fluo cijev 28W/840 G5, neutralno bijele b.	LI31114254