




Tehnički list za artikl: LI38KVS124

Nadgradna svjetiljka KVADRA 70 1-14/24W QTI sat. pokrov



Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Pogonski uređaj	EVG Multiwatt
Nazivni napon (V)	230
Izvor svjetla	Fluorescentna žarulja Ø16mm
Grlo	G5
Snaga (W)	14/24
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
(DxŠxV) mm	577x53x60

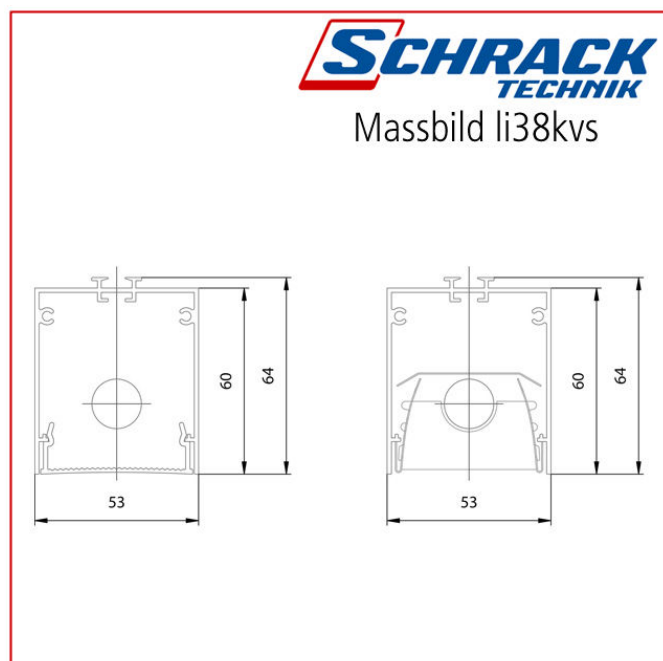Mjerne skice: Nadgradna svjetiljka KVADRA 70 1-14/24W QTI sat. pokrov**Tabela artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Nadgradna svjetiljka KVADRA 70 1-14/24W QTI sat. pokrov	LI38KVS124
Dodatni pribor	
T5 14W/840 G5 FLH1, hladno bijele b., fluo cijev	LI31114240
Prozirni kabel 3x0,75mm ² , duljine 2m	LI38941601
Prozirni kabel 5x1mm ² , 1,25m	LI38LKTRA5
Ovjes sa stropnom rozetom i razvodnom kutijom 5P, 1,2m	LI38LKSROS
Ovjes sa stropnom rozetom, 1,2m	LI38LKSABH