


Tehnički list za artikl: LI3FZ12503

Zero LED 2x18W, 4000K, 4910lm, Ra>80, IP40, prizma, bijela

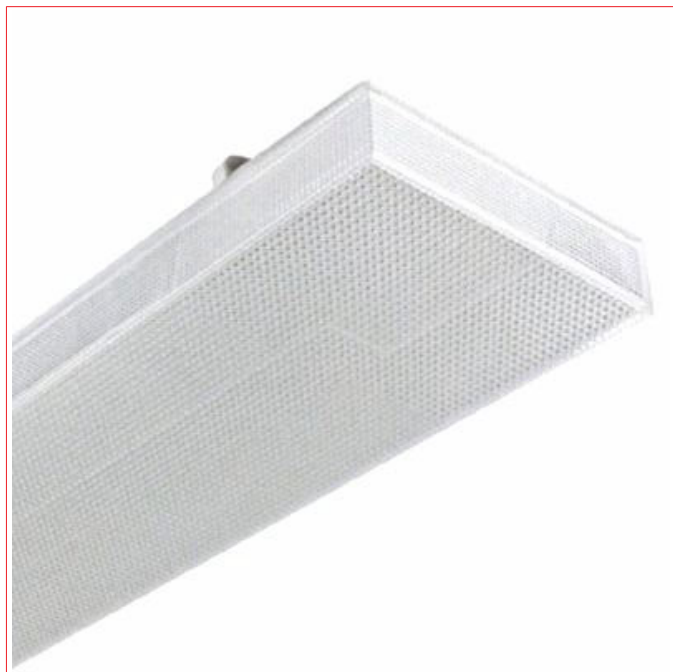

Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.250,00
Neto širina (mm)	210,00
Neto visina (mm)	68,00
Neto masa (kg)	4,00
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Način montaže	Zidna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Prešani čelik
Pokrov	Prizmatični
Proizvođač	Schrack
Faktor zasjenjivanja	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	2x18
Snaga sustava (W)	40
Efikasnost sustava (lm/W)	134

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	5352
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	50.000h / L85
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP40
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1250x210x68

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zero LED 2x18W, 4000K, 4910lm, Ra>80, IP40, prizma, bijela	LI3FZ12503