


Tehnički list za artikl: LI50HDS144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, sreb., L-1411

Ovjesna svjetiljka direkt / indirekt, high output, UGR <19

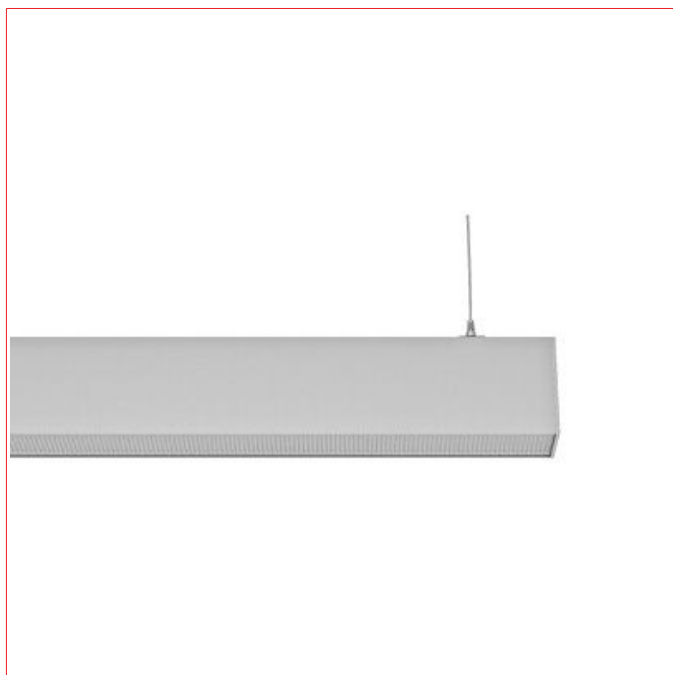

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	7400
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor zasjenjivanja	19
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h / L80 / B50
Dimabilno	DALI Push DIM
Klasa zaštite	1
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Faktor snage	>0,9
Snaga (W)	68
Pogonski uređaj	LED Driver

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Ovjes Ovjesna
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminij
Pokrov	Mikroprizmatično
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 do +30
(DxŠxV) mm	1411x50x81

Mjerne skice: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, sreb., L-1411

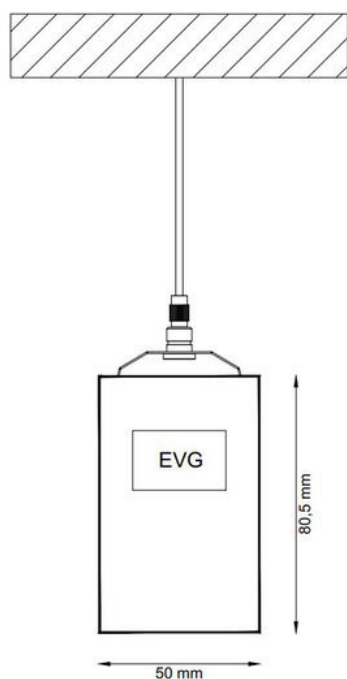


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, sreb., L-1411	LI50HDS144
Ovjesna svjetiljka direkt / indirekt, high output, UGR <19	