

Tehnički list za artikl: LI50HDW144

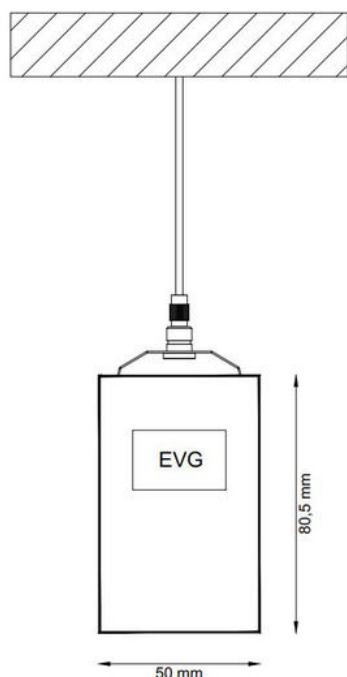
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, bijela, L-1411

Ovjesna svjetiljka direkt / indirekt, high output, UGR <19



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	7719
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	127
Snaga (W)	64,30
Radni napon AC (V)	220-240
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	1411x50x81
Broj svjetiljki po osiguraču B13	20
Broj svjetiljki po osiguraču B16	25
Broj svjetiljki po osiguraču C13	25
Broj svjetiljki po osiguraču C16	32

Mjerne skice: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, bijela, L-1411**Tabela artikla**

OPIS	KAT. BROJ
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, bijela, L-1411	LI50HDW144
Ovjesna svjetiljka direkt / indirekt, high output, UGR <19	