

Tehnički list za artikl: LI50HDW224

Line 50 PL DI/IND 105W 12100lm 940 UGR19 DALI, bijela, L-2251

Ovjesna svjetiljka direkt / indirekt, high output, UGR <19



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	12100
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Faktor zasjenjivanja	19
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h / L80 / B50
Dimabilno	DALI Push DIM
Klasa zaštite	1
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Ovjesna svjetiljka
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Faktor snage	>0,9
Snaga (W)	105
Pogonski uređaj	LED Driver

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Ovjes Ovjesna
Boja	RAL 9016 (bijela)
Materijal	Aluminij
Pokrov	Mikroprizmatično
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-20 do +30
(DxŠxV) mm	2251x50x81

Mjerne skice: Line 50 PL DI/IND 105W 12100lm 940 UGR19 DALI, bijela, L-2251

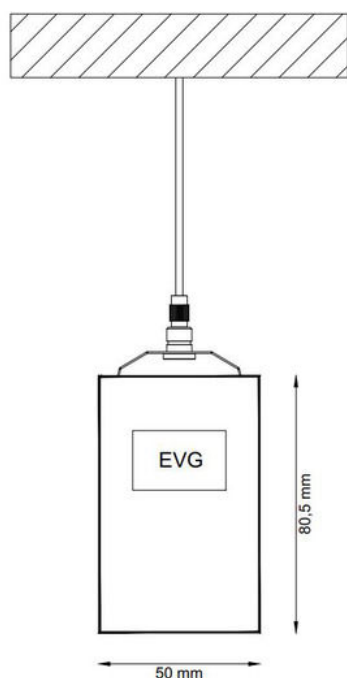


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Line 50 PL DI/IND 105W 12100lm 940 UGR19 DALI, bijela, L-2251	LI50HDW224
Ovjesna svjetiljka direkt / indirekt, high output, UGR <19	